





- oddělují prostor a slouží jako designový prvek v interiéru
- dveřní křídlo do výšky až 3000 mm a do šířky 1000 mm
- délky montážních profilů 3000/5800 mm, v případě šířky nebo délky příčky nad 3000 mm nutné individuálního posouzení
- sklo světlíku a nadsvětlíku tloušťky 10/(12) mm; dveřní celoskleněné křídlo tloušťky 8/10/(12) mm; dveřní profil se sklem 8/10 mm dle varianty provedení
- sklo kalené v provedení čiré, kouřové, bronzové, satinované, gravírované a další typy na poptávku
- možná variabilita svislého i vodorovného členění pomocí oboustranně lepeného profilu
- závěsy dle typu provedení (viditelné, skryté 3D)
- kování s magnetickým nebo střílkovým zámekem s možností uzamykání
- profily, závěsy i kování dostupné v provedení eloxovaný hliník nebo v odstínu dle RAL


VARIANTY ŘEŠENÍ




VARIANTA - A1




VARIANTA - A2




VARIANTA - B1




VARIANTA - B2




VARIANTA - C1




VARIANTA - C2




VARIANTA - D1




VARIANTA - D2




VARIANTA - E1




VARIANTA - E2



VARIANTA - F1




VARIANTA - F2




VARIANTA - FIX

Variety dveřního křídla


- VAR 1 - sklo 8/10/(12) mm, viditelné závěsy

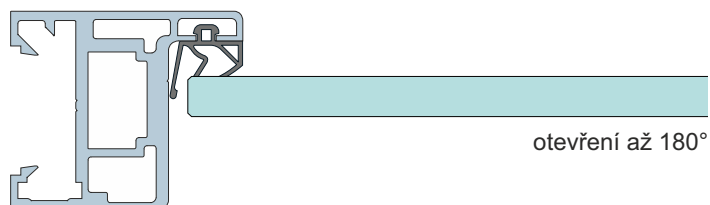

- VAR 2 - AL profil 31x34 mm, sklo 8/10 mm, skryté závěsy 3D

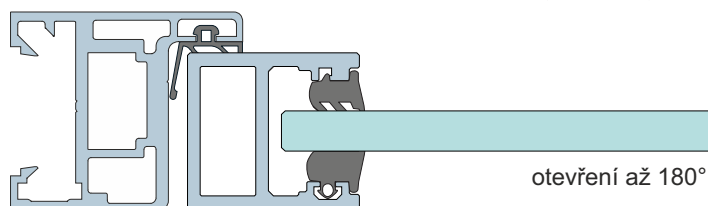

- VAR 3 - dřevěné dveřní křídlo 40 mm, skryté závěsy 3D

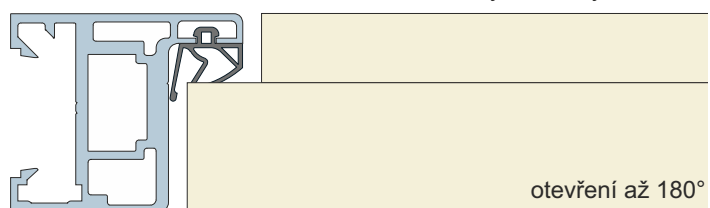


Dveřní kování

- magnetický nebo střílkový zámek
- bez uzamykání nebo s možností uzamykání FAB, FAB s knoflíkem
- volitelný tvar kliky pouze na poptávku




Zárubňový profil

- délka profilu 3000 mm

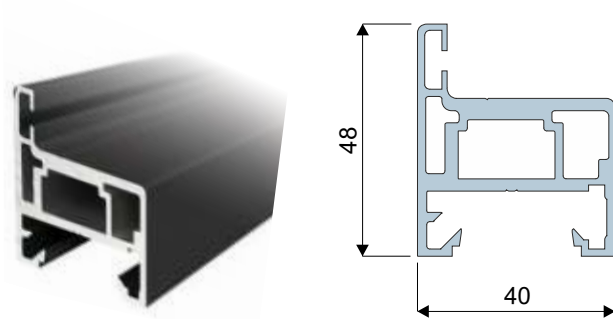

Montážní - obvodový profil

- profil pevný, dělený, svěrný
- délka profilů 3000 mm

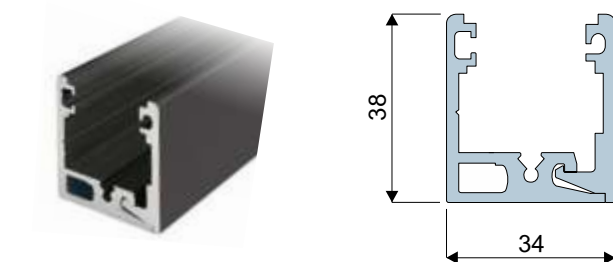

Dveřní závěsy


- viditelný závěs pro sklo 8/10/12 mm
- skrytý závěs 3D





- oddělují prostor a slouží jako designový prvek v interiéru
- dveřní křídlo do výšky až 3000 mm a do šířky 1500 mm
- v případě atypických rozměrů nutné individuálního posouzení
- sklo bočních světlíků tloušťky 10/(12) mm; dveřní profil se sklem 6/8/10 mm dle varianty provedení
- sklo kalené v provedení čiré, kouřové, bronzové, satinované, gravírované a další typy na poptávku
- možná variabilita svislého i vodorovného členění pomocí oboustranně lepeného profilu
- madla a mušle dle typu provedení dveřního křídla; možná atypická a zakázková výroba
- profily a kování dostupné v provedení eloxovaný hliník nebo v odstínu dle RAL

VARIANTY ŘEŠENÍ

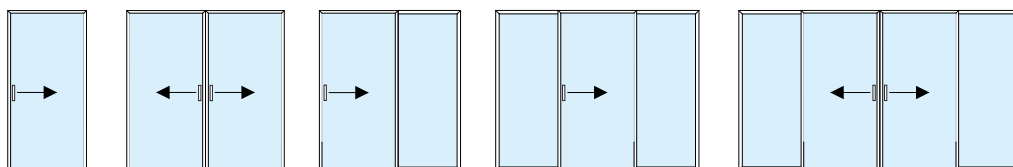

VARIANTA - A1


VARIANTA - A2

VARIANTA - B1


VARIANTA - C1

VARIANTA - C2

Kolejnice zapuštěná do stropní konstrukce


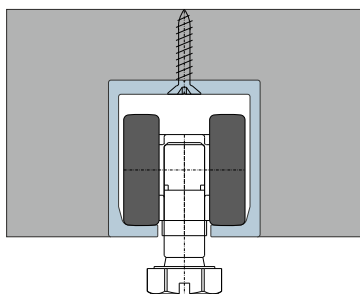


Kolejnice kotvená do stropní konstrukce nebo překladu

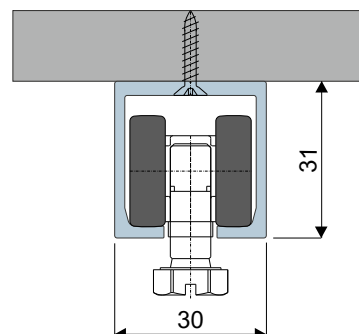

Varianty dveřního křídla

- AL profil 31x34 mm
- AL profil 30x65 mm
- sklo 8/10 mm
- sklo 6/8 mm

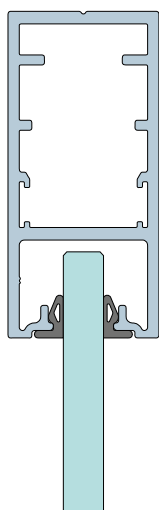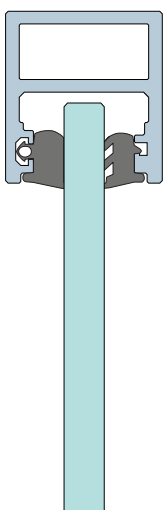

Varianty mušlí a madel

