

TECHNICKÉ PODMÍNKY – SKRYTÉ ZÁRUBNĚ

PŘÍLOHA PRO POSUZOVÁNÍ JAKOSTI

1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE URČENÍ VÝROBKU

Výrobek je používán jako skrytá hliníková dveřní zárubeň s variantním použitím do sádkartonových (SDK) příček a pro cihlové zdivo. Je určen pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře. Zárubeň ve stavbě ohraničuje otvor nebo jeho část k připevnění otvorové výplně. Umožňuje bezpečné uložení výplně při jejím pohybu i uzavření.

2. TECHNICKÝ POPIS VÝROBKU


Zárubně jsou vyráběny z hliníkových profilů a jsou určeny pro jednokřídlé i dvoukřídlé dveře tloušťky 45 mm pro profil DURUS 45 a tloušťky 52 mm pro profil FORTIUS 52. V zárubni jsou standardně osazeny 3D skryté panty umožňující seřízení dveřního křídla a magnetický protiplech. Součástí je celoobvodové těsnění ze silikonu ve volitelné barvě bílá/šedá/černá. Zárubeň je možno opatřit povrchovou úpravou práškovým lakováním v barevné škále RAL, NCS. Pohledové plochy jsou kryty PVC profilem, případně ošlepeny páskou chránící zárubeň po dobu omítání nebo sádkartonářského tmelení. Nekryté lakované pohledové hrany zárubně v lici stěny a na rubové straně špalety jsou určeny (v rámci zaomítání nebo tmelení) k nátěru interiérové malířské barvy; drobné škrábance a odřeniny lakované hrany vzniklé při výrobě, manipulaci a dokončení nejsou překážkou pro řádné užití výrobku a nemohou být předmětem reklamace.

Zárubeň se vyrábí ve 4 provedeních:


- s horním nadpražím
- bez horního nadpraží
- s šikminou
- s nadsvětlíkem (s horním nebo bez horního nadpraží)

Zárubně umožňují otevírání:

- dovnitř – reverzní
- ven

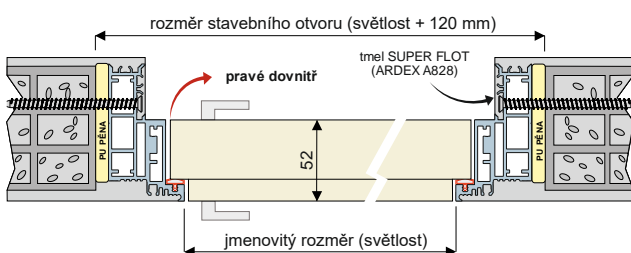

FORTIUS 52
zárubeň pro zdivo, otevírání dovnitř – reverzní

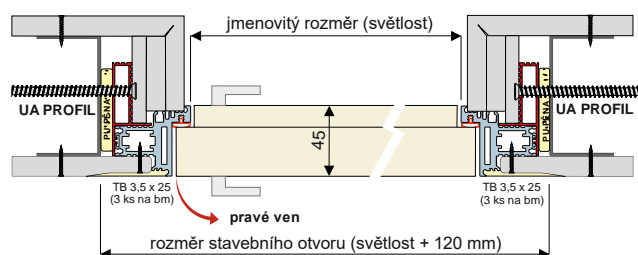

DURUS 45
zárubeň pro SDK, jednoduché opláštění, otevírání ven

3. ZÁKLADNÍ ROZMĚRY VÝROBKU

Zárubně jsou určeny pro průchody světlé výšky 1970 – 2300 mm pro profil DURUS 45 a průchody 1970 – 2800 mm pro profil FORTIUS 52. Standardní světlá šířka zárubní je pro jednokřídlé provedení 600, 700, 800, 900, 1000 mm, pro dvoukřídlé 1250, 1450, 1600 mm. Atypické rozměry světlé výšky i šířky jsou možné.

Doporučená mezera mezi skrytou zárubní a dveřním křídlem je 3 mm po obvodu, pod křídlem 5 mm, v případě použití padacího prahu je mezera pod křídlem 7-10 mm.

Rozměry včetně tolerancí vychází z ČSN 746501 a řídí se schválenými technickými podmínkami a rozměrově odpovídají českému stavebnictví. Výrobní úchytky rozměrů nesmí přesahovat u výšky, šířky a pravouhlosti tolerance:

Šířka zárubně	± 1,5 mm
Výška zárubně	± 1,5 mm
Průhyb podélný.....	3,0 mm
Průhyb příčný.....	2,0 mm
Zkroucení	4,0 mm
Pravoúhlost	± 1,5 mm
Rozmístění závěsů	± 1 mm

4. KOMPLETNOST

Zárubeň je dodávána již ve smontovaném stavu včetně instalovaných montážních rozpěr. Součástí dodávky jsou kotvy pro stabilní a pevné uchycení do stavebního otvoru včetně spojovacího materiálu. Pod krycím profilem nebo ochranou páskou jsou osazeny spodní části skrytých 3D závěsů a magnetický protiplech. Vrchní (dveřní) část skrytých závěsů a silikonové těsnění je k zárubni přiloženo samostatně.

5. PŘÍPRAVA PRO MONTÁŽ

Stavební otvor musí být pravoúhlý, rovný a zbavený prachu.

Dovolené montážní odchylky:

Výškové usazení (odchylka od vágrysu)	± 3 mm
Vertikální náklon	± 3 mm
Usazení vůči líci stěny	± 2 mm