




MOŽNOSTI OBKladu

- použitelné pro konstrukce: zděné a SDK příčky, dřevostavby
- max. tloušťka obkladu pro variantu DOVNITŘ od líce stěny 12 mm, pro variantu VEN 8 mm (v případě tloušťky obkladu pro variantu VEN 9-12 mm úhel otevření max. 90°)
- pro variantu VEN jsou použity speciální 3D závěsy s vyšší únosností umožňující vynesení křídla s obkladem v lici se stěnou
- pro variantu DOVNITŘ s vyšší hmotností obkladu lze použít speciální 3D závěsy typ A 580 (2x do 80 kg, 3x do 110 kg)
- provedení: DTD/DVD s přírodní dýhou, laminátem CPL a HPL
 - sklo
 - kámen, mramor
 - keramický obklad
 - stěrka (1-3 mm)
- varianty: na stávající omítku
na zdivo i SDK podklad
na pomocný rošt


■ NA OMÍTKU / SDK ZÁKLOP

varianta DOVNITŘ / VEN: stěrka max. 1 mm na bázi EPOXIDU, aplikace na stávající stěnu a dveřní křídlo

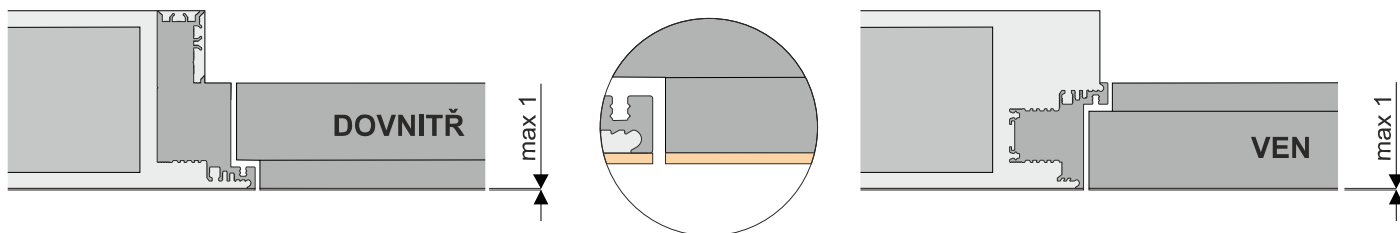

■ DO OMÍTKY

varianta DOVNITŘ / VEN: stěrka 3 mm na bázi CEMENTU, dveřní křídlo zúženo o 3 mm pro AL rámeček stěrky v líci se zárubní, stěrka zapuštěna do omítky

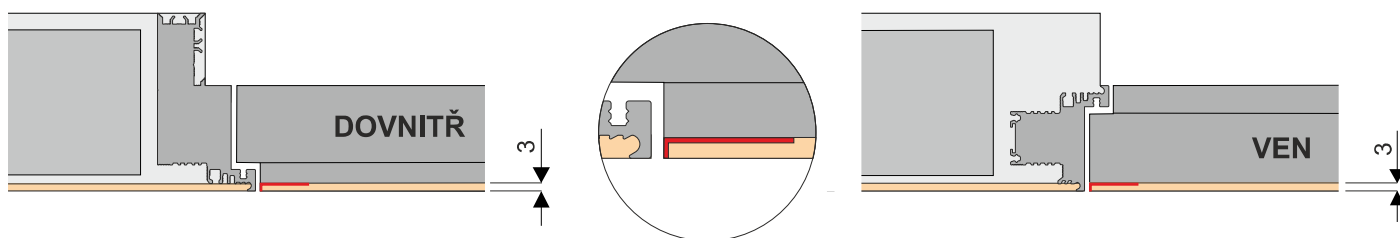

■ NA OMÍTKU / SDK ZÁKLOP

varianta DOVNITŘ: obklad max. 12 mm


varianta VEN: obklad max. 8 mm (v případě tloušťky obkladu 9-12 mm úhel otevření max. 90°), nutné použití speciálních závěsů aplikace na dveřní křídlo a omítku nebo SDK záklop v líci se zárubní vhodně pro: sklo, kámen, keramiku, dýhu, dřevěný obklad



■ NA ROŠT

varianta DOVNITŘ: obklad max. 12 mm

varianta VEN: obklad max. 8 mm, (v případě tloušťky obkladu 9-12 mm úhel otevření max. 90°), nutné použití speciálních závěsů aplikace na dveřní křídlo a pomocný rošt; při vyšší tloušťce obkladu bude zárubeň předsunuta pomocí přidavných kotvicích profilů vhodně pro: dřevěný obklad

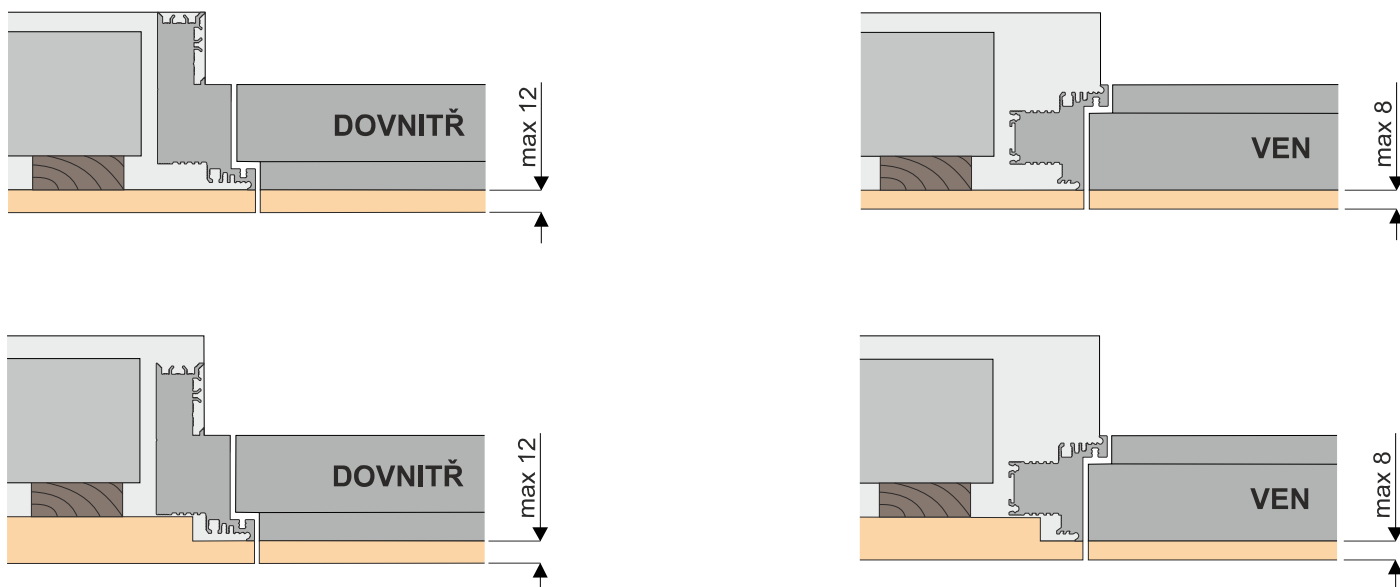



MODELOVÉ PŘÍKLADY PRO JMENOVITÉ ROZMĚRY 600 - 900 / 1970 - 2800 mm


JMENOVITÝ ROZMĚR (světlost)	DOPORUČENÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ
šířka / výška	šířka+120 / výška+60	šířka+98 / výška+49
700 / 2100	820 / 2160	798 / 2149
800 / 2300	920 / 2360	898 / 2349
900 / 2700	1020 / 2760	998 / 2749

minimální tloušťka přičky 90 mm


uvedené rozměry v mm

- tloušťka obkladu pro variantu DOVNITŘ max. 12 mm
- použitelné pro konstrukce: ZDIVO, SDK



Osazení zárubně před dokončením omítky

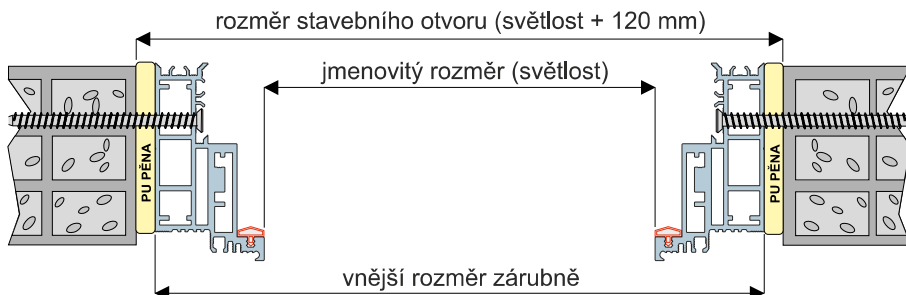

Po zaomítnutí

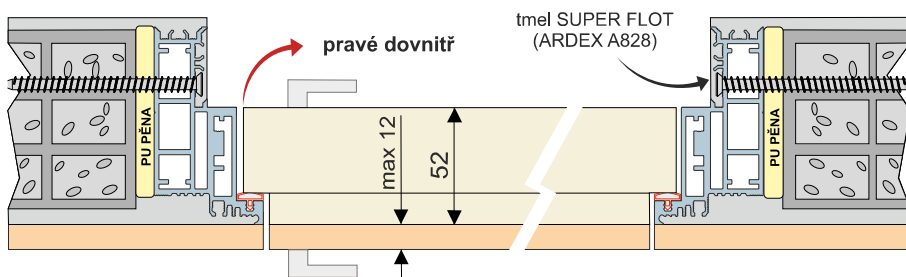

Varianta pro monolitické přičky, nosné zdivo a atypické provedení

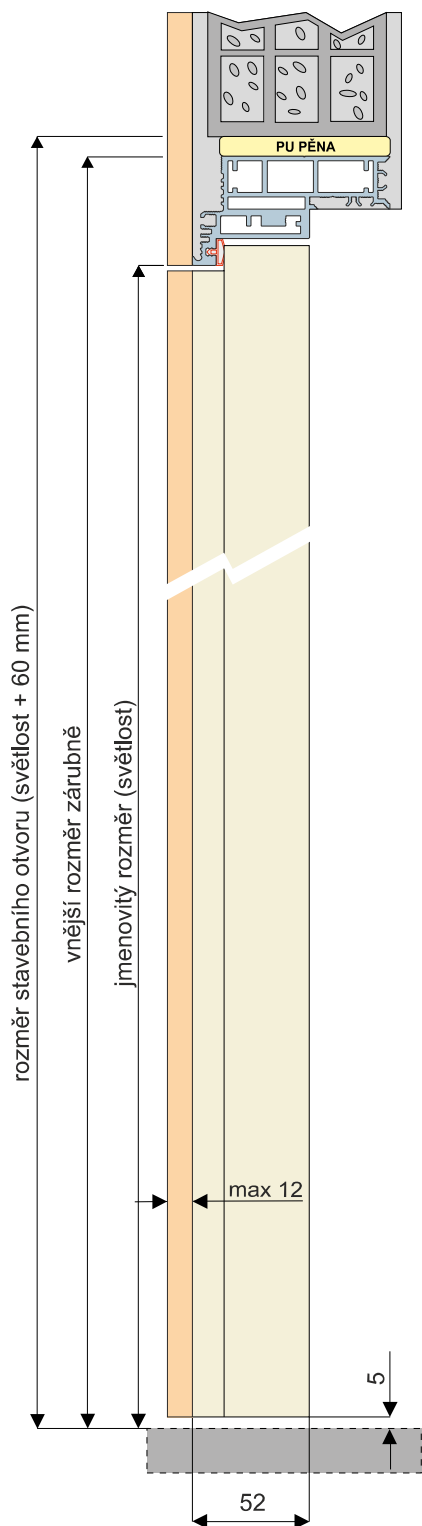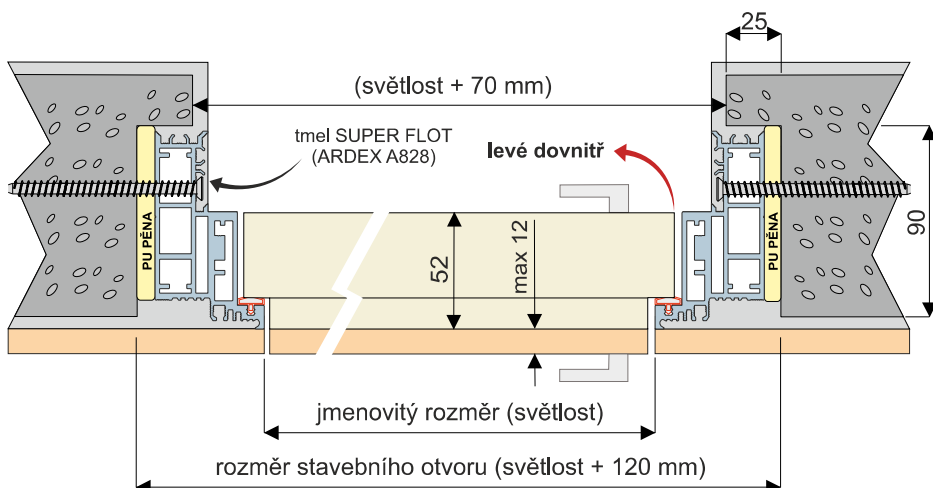

v případě osazení padacího prahu
je spára pod dveřmi 7mm

MODELOVÉ PŘÍKLADY PRO JMENOVITÉ ROZMĚRY 600 - 900 / 1970 - 2800 mm


JMENOVITÝ ROZMĚR (světlost)	DOPORUČENÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ
šířka / výška	šířka+120 / výška+60	šířka+98 / výška+49
700 / 2100	820 / 2160	798 / 2149
800 / 2300	920 / 2360	898 / 2349
900 / 2700	1020 / 2760	998 / 2749

minimální tloušťka přičky 100 mm


uvedené rozměry v mm

- tloušťka obkladu pro variantu VEN max. 8 mm (speciální 3D vynášecí závěsy) (v případě tloušťky obkladu 9-12 mm úhel otevření pouze 90°)
- použitelné pro konstrukce: ZDIVO, SDK

Osazení zárubně před dokončením jednoduchého opláštění SDK a obkladu


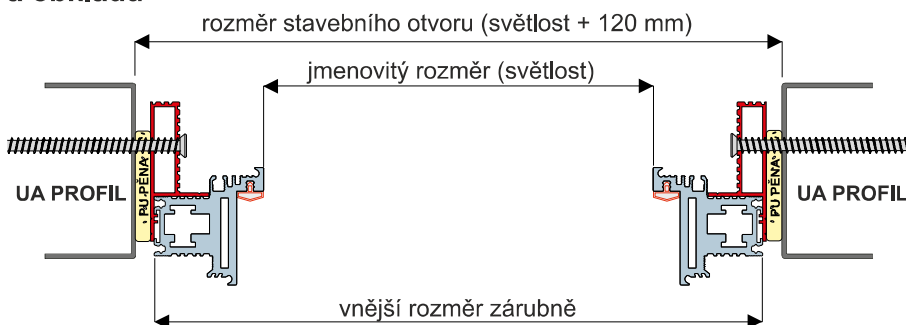


Jednoduché opláštění SDK s obkladem

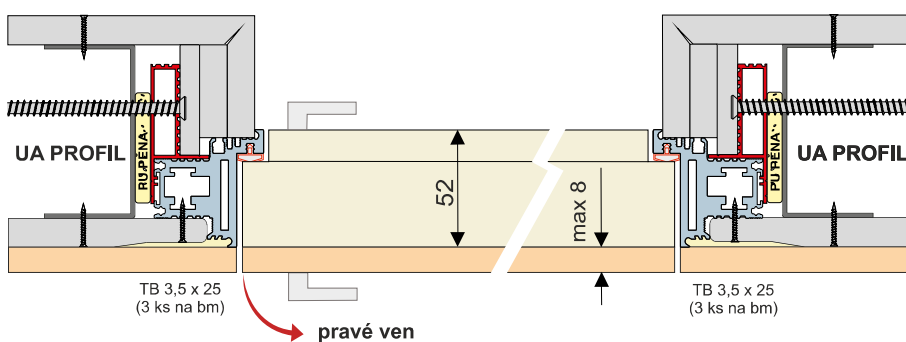

Dvojité opláštění SDK s obkladem

před montáží zárubně nutno instalovat první záklop SDK

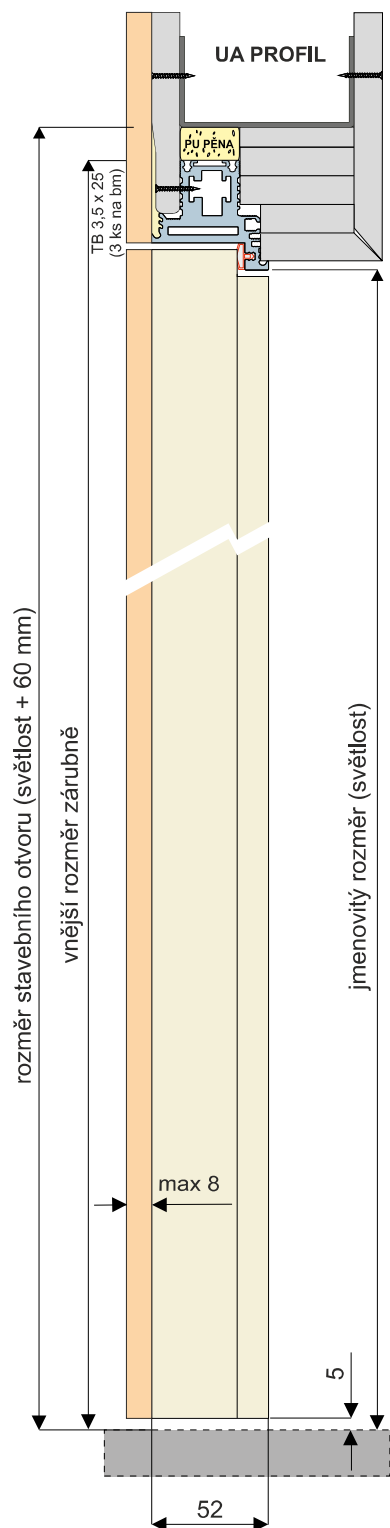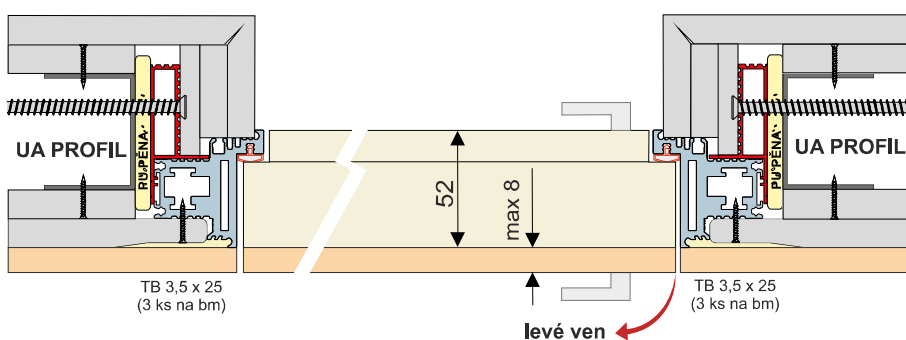

v případě osazení padacího prahu
je spára pod dveřmi 7mm