


MODELOVÉ PŘÍKLADY PRO JMENOVITÉ ROZMĚRY 600 - 900 / 2600 - 3500 mm

JMENOVITÝ ROZMĚR (světlost)	DOPORUČENÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ
šířka / výška	šířka+120 / výška+60	šířka+98 / výška+49
700 / 2600	820 / 2660	798 / 2649
800 / 3000	920 / 3060	898 / 3049
900 / 3500	1020 / 3560	998 / 3549

uvedené rozměry v mm

■ ve variantě bez horního nadpraží je nadsvětlík přisazen ke stropu

VARIANTA ZDIVO - profil XR NEW Po zaomítnutí

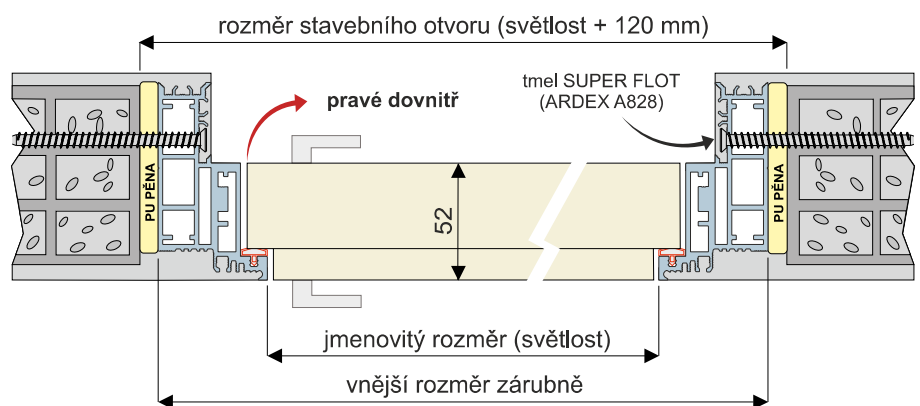

VARIANTA SDK Jednoduché opláštění

