


v případě osazení padací prahu je spára pod dveřmi 7mm

### MODELOVÉ PŘÍKLADY PRO JMENOVITÉ ROZMĚRY 600 - 900 / 2300 - 2800 mm

JMENOVITÝ ROZMĚR (světlost)	DOPORUČENÝ ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU	VNĚJŠÍ ROZMĚR ZÁRUBNĚ
šířka / výška	šířka+120 / výška	šířka+98 / výška
700 / 2300	820 / 2300	798 / 2300
800 / 2600	920 / 2600	898 / 2600
900 / 2800	1020 / 2800	998 / 2800

uvedené rozměry v mm

### VARIANTA ZDIVO - profil XR NEW Po zaomítnutí

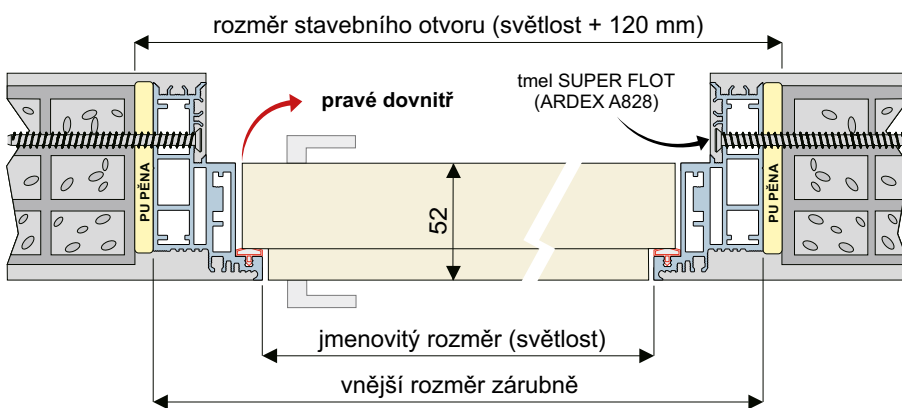

### VARIANTA SDK Jednoduché opláštění

