

síla křídla	dle typu (10; 31; 40 mm)
výška průchodu:	do 3000 mm
šířka průchodu:	do 1500 mm
povrch zárubně	dle vzorníku RAL
povrch dveří	- dle vzorníku RAL - dle vzorníku NCS - dýhované provedení lakované nebo olejované HPL - rámové DIGERO FRAME 3431 nebo 5831 (max šířka 1200mm pro sklo tl. 8mm) - celoskleněné tl. 10mm (max šířka 1300 mm)



možnost protipožární varianty

NE



možnost bezpečnostní varianty

NE



možnost akustické varianty

NE



možnost varianty s obkladem

NE


volitelné doplňky a příslušenství


- Závěsné vozíky s nosností 120kg (standardní součást dodávky)
- SOFT CLOSE – jemné a měkké dovření křídla do 80kg
- PUSHPLUS – systém pro tlumení křídla a současné vysunutí křídla z boxu zatlačením na hranu křídla v otevřeném stavu do 80 kg
- synchronizace křídel - pro dvoukřídlé provedení
- kabelový kanál
- dveřní výplň KRONLIGHT
- rektifikační výztuha

Pouzdra BELPORT jsou dodávána v základním provedení **BASIC** s možností doobjednání volitelných doplňků.


K základní sadě BASIC je pro jmenovité šířky nad 835 mm možno objednat zvýhodněné doplňkové sady:

- **AVANTGARDE** (oboustranný SOFT CLOSE)
- **SUPERIOR** (jednostranný SOFT CLOSE a jednostranný systém PUSHPLUS)

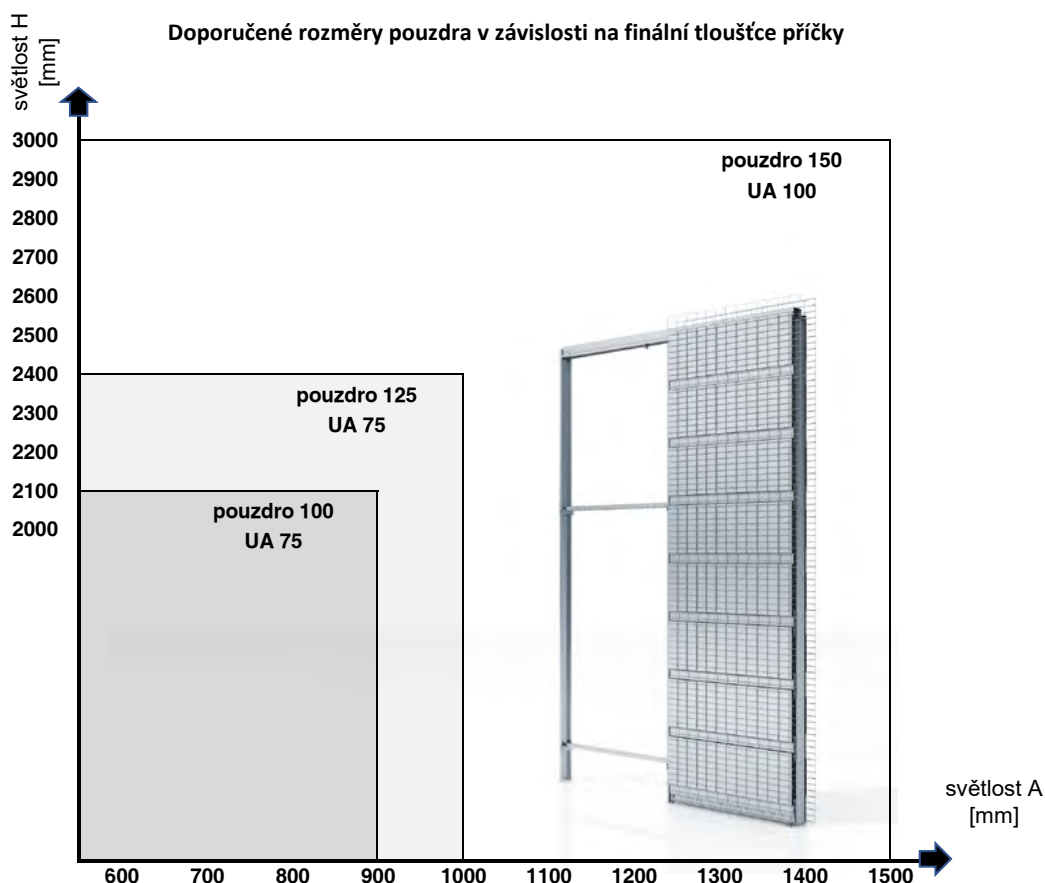



Bezobložková pouzdra pro
posuvné dveře do výšky 3000 mm



Modelové příklady pro jmenovité rozměry jednokřídlých pouzder do SDK
příček výšky 1970 - 3000 mm

jmenovitý rozměr [mm]	šířka boxu [mm]	vnější rozměry stavebního pouzdra [mm]	rozměr stavebního otvoru [mm]
A / H	B	C / H1	šířka / výška
600 / 2100	651	1290 / 2168	1310 / 2175
700 / 2100	776	1515 / 2168	1535 / 2175
800 / 2100	901	1740 / 2168	1760 / 2175
900 / 2100	1026	1965 / 2168	1985 / 2175
1000 / 2100	1151	2190 / 2168	2210 / 2175
1100 / 2100	1151	2290 / 2168	2310 / 2175
1200 / 2100	1276	2515 / 2168	2535 / 2175
1300 / 2100	1401	2740 / 2168	2760 / 2175
1400 / 2100	1526	2965 / 2168	2985 / 2175
1500 / 2100	1651	3190 / 2168	3210 / 2175

Modelové příklady pro jmenovité rozměry jednokřídlých pouzder do
zdíva výšky 1970 - 3000 mm



jmenovitý rozměr [mm]	šířka boxu [mm]	vnější rozměry stavebního pouzdra [mm]	rozměr stavebního otvoru [mm]
A / H	B	C / H1	šířka / výška
600 / 2100	651	1290 / 2168	1320 / 2180
700 / 2100	776	1515 / 2168	1545 / 2180
800 / 2100	901	1740 / 2168	1770 / 2180
900 / 2100	1026	1965 / 2168	1995 / 2180
1000 / 2100	1151	2190 / 2168	2220 / 2180
1100 / 2100	1151	2290 / 2168	2320 / 2180
1200 / 2100	1276	2515 / 2168	2545 / 2180
1300 / 2100	1401	2740 / 2168	2770 / 2180
1400 / 2100	1526	2965 / 2168	2995 / 2180
1500 / 2100	1651	3190 / 2168	3220 / 2180

Modelové příklady pro jmenovité rozměry dvoukřídlých pouzder do SDK
příček výšky 1970 - 3000 mm

jmenovitý rozměr [mm]	šířka boxu [mm]	vnější rozměry stavebního pouzdra [mm]	rozměr stavebního otvoru [mm]
A / H	B	C / H1	šířka / výška
1200 / 2100	651	2502 / 2168	2525 / 2175
1400 / 2100	776	2952 / 2168	2975 / 2175
1600 / 2100	901	3402 / 2168	3425 / 2175
1800 / 2100	1026	3852 / 2168	3875 / 2175
2000 / 2100	1151	4302 / 2168	4325 / 2175
2200 / 2100	1151	4502 / 2168	4525 / 2175
2400 / 2100	1276	4952 / 2168	4975 / 2175
2600 / 2100	1401	5402 / 2168	5425 / 2175
2800 / 2100	1526	5852 / 2168	5875 / 2175
3000 / 2100	1651	6302 / 2168	6325 / 2175

Modelové příklady pro jmenovité rozměry dvoukřídlých pouzder do zdíva
výšky 1970 - 3000 mm





jmenovitý rozměr [mm]	šířka boxu [mm]	vnější rozměry stavebního pouzdra [mm]	rozměr stavebního otvoru [mm]
A / H	B	C / H1	šířka / výška
1200 / 2100	651	2502 / 2168	2535 / 2180
1400 / 2100	776	2952 / 2168	2985 / 2180
1600 / 2100	901	3402 / 2168	3435 / 2180
1800 / 2100	1026	3852 / 2168	3885 / 2180
2000 / 2100	1151	4302 / 2168	4335 / 2180
2200 / 2100	1151	4502 / 2168	4535 / 2180
2400 / 2100	1276	4952 / 2168	4985 / 2180
2600 / 2100	1401	5402 / 2168	5435 / 2180
2800 / 2100	1526	5852 / 2168	5885 / 2180
3000 / 2100	1651	6302 / 2168	6335 / 2180

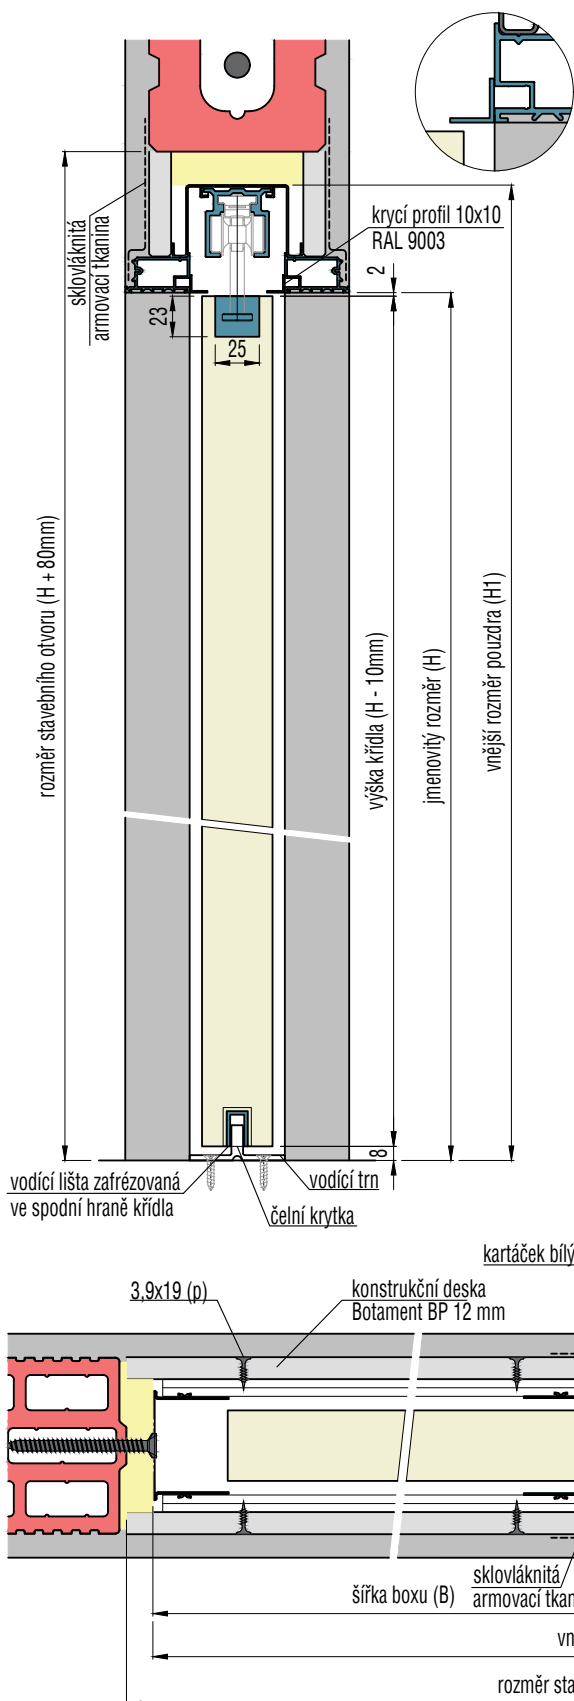



- **pouzdro 125 mm** = box 75 mm s oboustranným opláštěním konstrukční deskou BOTAMENT BP 12 mm (oboustranně armovaná deska z extrudovaného EPS potažená stěrkovou hmotou) a omítkou tloušťky 13 mm. Součástí sady pro ZDIVO je multifunkční lepicí a těsnící tmel MS6 a samolepicí tkaninová bandáž.
- **pouzdro 150 mm** = box 100 mm s oboustranným opláštěním konstrukční deskou BOTAMENT BP 12 mm a omítkou tl. 13 mm
- vnitřní prostor stavebního pouzdra je 54 mm, doporučená tloušťka plného dřevního křídla je 40 - 45 mm.
rozměr dřevního křídla:
výška křídla = světlost (H) - 10 mm
šířka křídla = světlost (A) + 25 mm
- stavební otvor nutno osadit nosným překladem, pouzdro není nosné. V místě boxu pouzdra je nutné provést podezdívku do úrovně: -10 mm od čisté podlahy
- pouzdro je vybaveno odnímatelnou kolejničí s nastavitelným zadním dorazem, což umožňuje provádět servis kdykoli v budoucnosti po zapravení pouzdra a instalaci dřevního křídla.
- pouzdra jsou vybavena vozíky s charakteristickou hladkostí a plynulostí chodu a testovány na životnost 100 000 uzavíracích cyklů pro hmotnost křídla do 120 kg

Příslušenství:

- tlumené a měkké dovírání SOFT CLOSE (pro křídla do 80 kg) , pro pouzdra s jmenovitou šířkou do 835 mm v jednostranném provedení, pro pouzdra s jmenovitou šířkou nad 835 mm možno v oboustranném provedení.
- systém tlumení PUSHPLUS pro tlumení křídla do 80 kg při otevření a současně vysunutí křídla z boxu zatlačením na hranu křídla v otevřeném stavu
- kabelový kanál umožní v prostoru boxu pouzdra vést kabeláž a instalovat elektrické krabice pro zásuvky a vypínače. Určeno pouze pro pouzdra tloušťky příčky 150 mm. Osa kabelového kanálu musí být umístěna minimálně 170 mm od hrany ústí boxu pouzdra
- synchronizace pohybu křídel pro dvoukřídlovou variantu pouzdra. Doporučení umístění SOFT CLOSE pro tuto variantu je: na jednom z křídel pro otvírání křídel, na druhém křídle pro otvírání křídel.

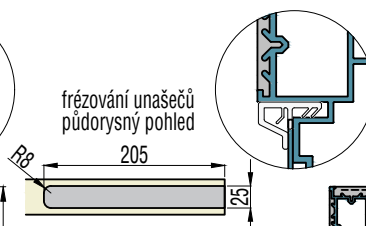

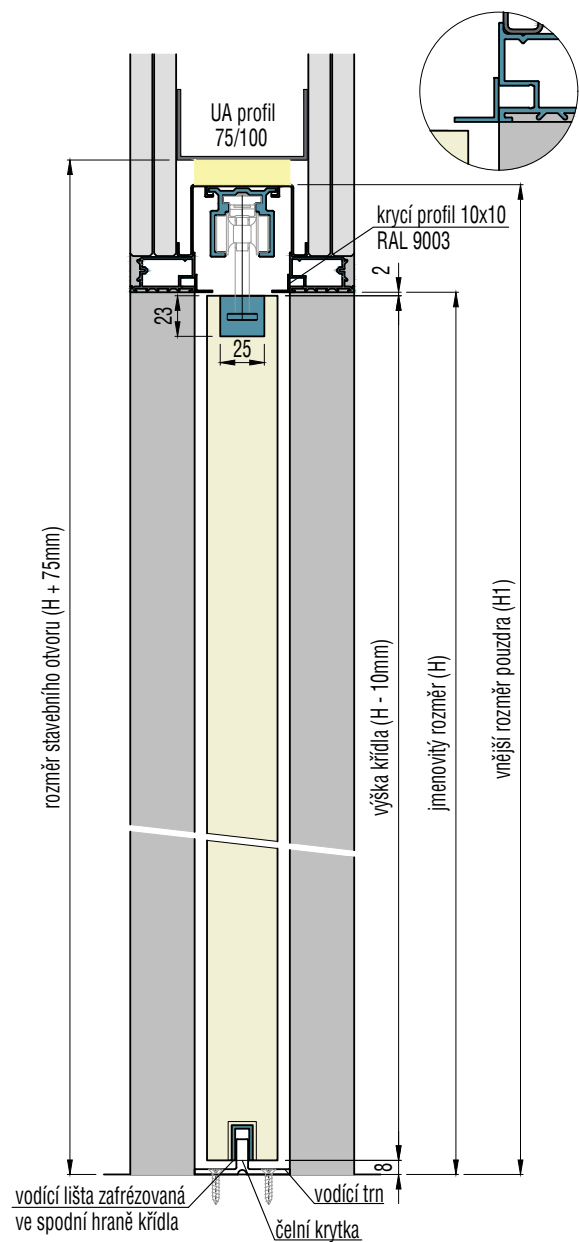

- **pouzdro 100 mm** = profil UA 75 mm a jednoduché opláštění SDK deskami s omezením jmenovité výšky 1970 mm a 2100 mm a jmenovité šířky do 900mm
- **pouzdro 125 mm** = profil UA 75 mm a dvojité opláštění SDK deskami
- **pouzdro 150 mm** = profil UA 100 mm a dvojité opláštění SDK deskami

- vnitřní prostor stavebního pouzdra je 54 mm, doporučená tloušťka plného dřevního křídla je 40 - 45mm.

rozměr dřevního křídla:






výška křídla = světlost (H) - 10 mm



šířka křídla = světlost (A) + 25 mm

- stavební otvor nutno osadit nosným překladem, pouzdro není nosné. V místě boxu pouzdra je nutné provést podezdívku do úrovně: -10 mm od čisté podlahy
- pouzdro je vybaveno odnímatelnou kolejnicí s nastavitelným zadním dorazem, což umožňuje provádět servis kdykoli v budoucnosti po zapravení pouzdra a instalaci dřevního křídla
- pouzdra jsou vybavena vozíky s charakteristickou hladkostí a plynulostí chodu a testovány na životnost 100 000 uzavíracích cyklů pro hmotnost křídla do 120 kg

Příslušenství:

- tlumené a měkké dovírání SOFT CLOSE (pro křídla do 80 kg) ; pro pouzdra s jmenovitou šířkou do 835mm v jednostranném provedení, pro pouzdra s jmenovitou šířkou nad 835mm možno v oboustranném provedení.
- systém tlumení PUSHPLUS pro tlumení křídla do 80 kg při otevření a současně vysunutí křídla z boxu zatlačením na hranu křídla v otevřeném stavu
- kabelový kanál umožní v prostoru boxu pouzdra vést kabeláž a instalovat elektrické krabice pro zásuvky a vypínače. Určeno pouze pro pouzdra tloušťky příčky 150 mm. Osa kabelového kanálu musí být umístěna minimálně 170 mm od hrany ústí boxu pouzdra
- synchronizace pohybu křídel pro dvoukřídlovou variantu pouzdra. Doporučení umístění SOFT CLOSE pro tuto variantu je: na jednom z křídel pro otvírání křídel, na druhém křídle pro otvírání křídel.

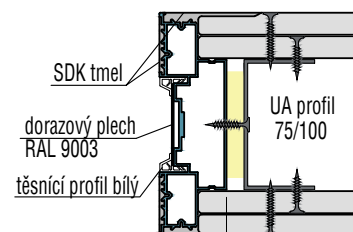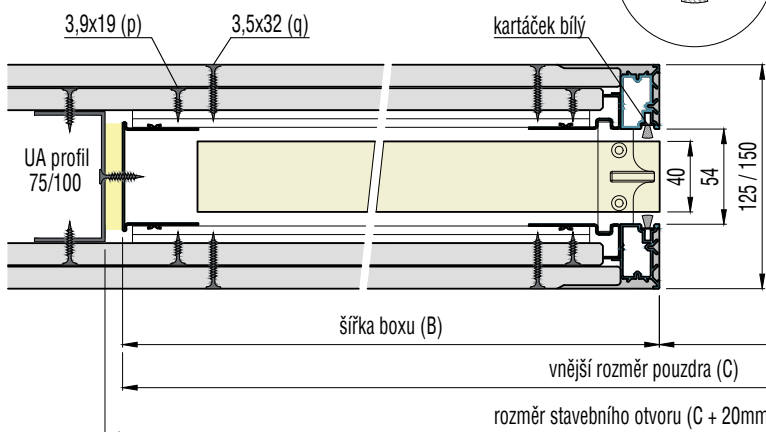

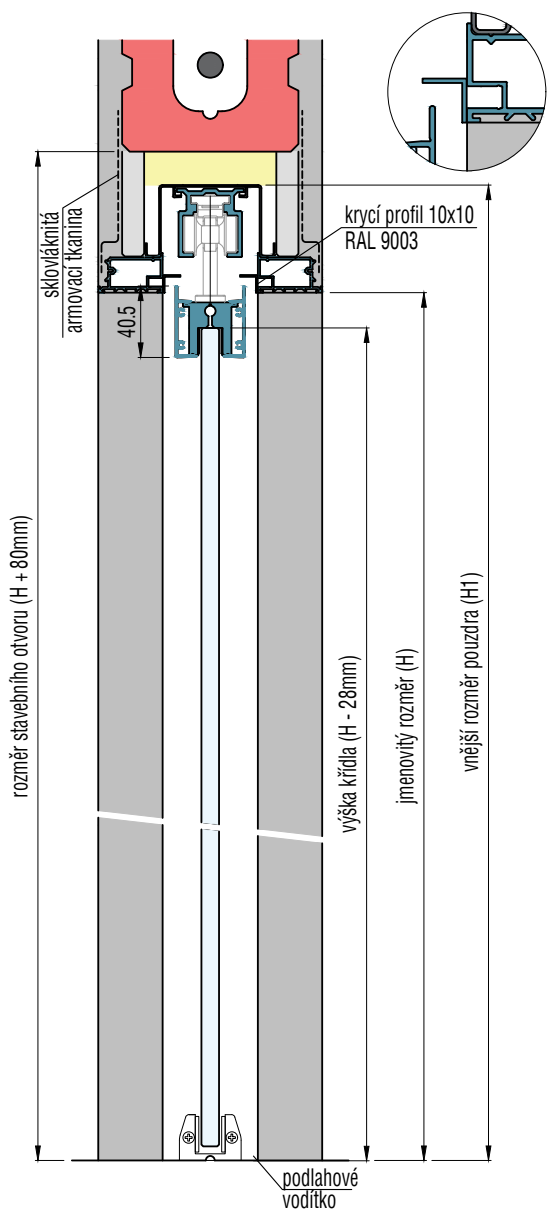

- **pouzdro 125 mm** = box 75 mm s oboustranným opláštěním konstrukční deskou BOTAMENT BP 12 mm (oboustranně armovaná deska z extrudovaného EPS potažená stěrkovou hmotou) a omítkou tloušťky 13 mm. Součástí sady pro ZDIVO je multifunkční lepicí a těsnící tmel MS6 a samolepicí tkaninová bandáž

- **pouzdro 150 mm** = box 100 mm s oboustranným opláštěním konstrukční deskou BOTAMENT BP 12 mm a omítkou tl. 13 mm

- vnitřní prostor stavebního pouzdra je 54 mm, doporučená tloušťka dveřního křídla v celoskleněném provedení je 8 - 10 mm.

rozměr dveřního křídla:


výška křídla = světlost (H) - 28 mm



šířka křídla = světlost (A) + 25 mm

- stavební otvor nutno osadit nosným překladem, pouzdro není nosné. V místě boxu pouzdra je nutné provést podezdívku do úrovně: -10 mm od čisté podlahy
- pouzdro je vybaveno odnímatelnou kolejnicí s nastavitelným zadním dorazem, což umožňuje provádět servis kdykoli v budoucnosti po zapravení pouzdra a instalaci dveřního křídla.
- pouzdra jsou vybavena vozíky s charakteristickou hladkostí a plynulostí chodu a testovány na životnost 100 000 uzavíracích cyklů pro hmotnost křídla do 120 kg

Příslušenství:

- tlumené a měkké dovírání SOFT CLOSE (pro křídla do 80 kg) ; pro pouzdra s jmenovitou šířkou do 835 mm v jednostranném provedení, pro pouzdra s jmenovitou šířkou nad 835 mm možno v oboustranném provedení.
- systém tlumení PUSHPLUS pro tlumení křídla do 80 kg při otevření a současně vysunutí křídla z boxu zatlačením na hranu křídla v otevřeném stavu
- kabelový kanál umožní v prostoru boxu pouzdra vést kabeláž a instalovat elektrické krabice pro zásuvky a vypínače. Určeno pouze pro pouzdra tloušťky příčky 150 mm. Osa kabelového kanálu musí být umístěna minimálně 170 mm od hrany ústí boxu pouzdra
- synchronizace pohybu křídel pro dvoukřídlovou variantu pouzdra. Doporučení umístění SOFT CLOSE pro tuto variantu je: na jednom z křídel pro otvírání křídel, na druhém křídle pro otvírání křídel.

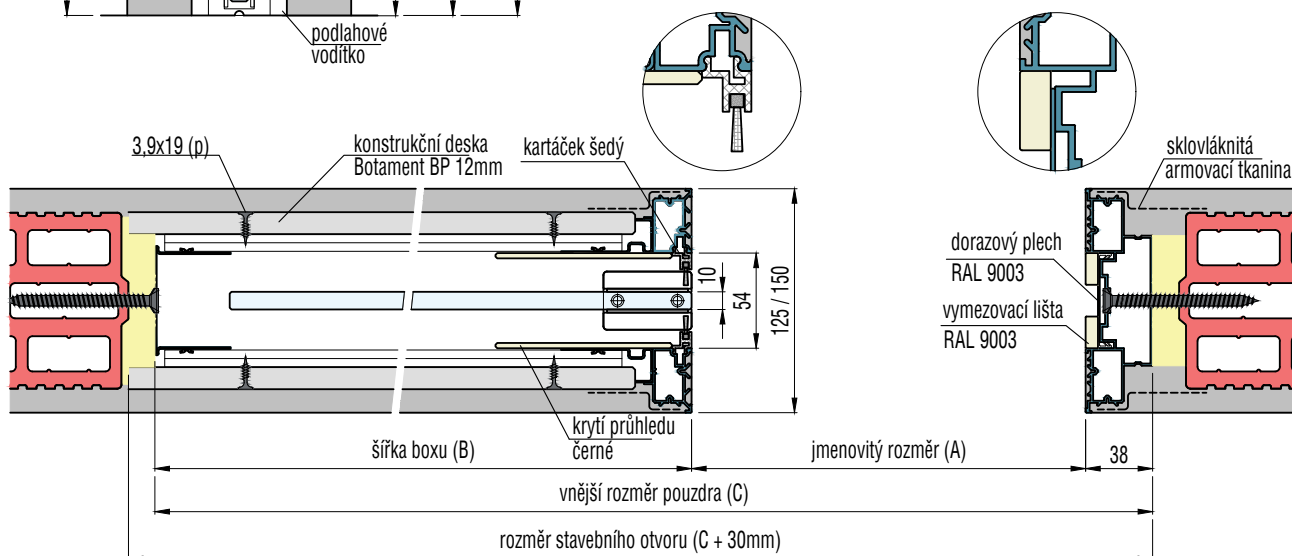

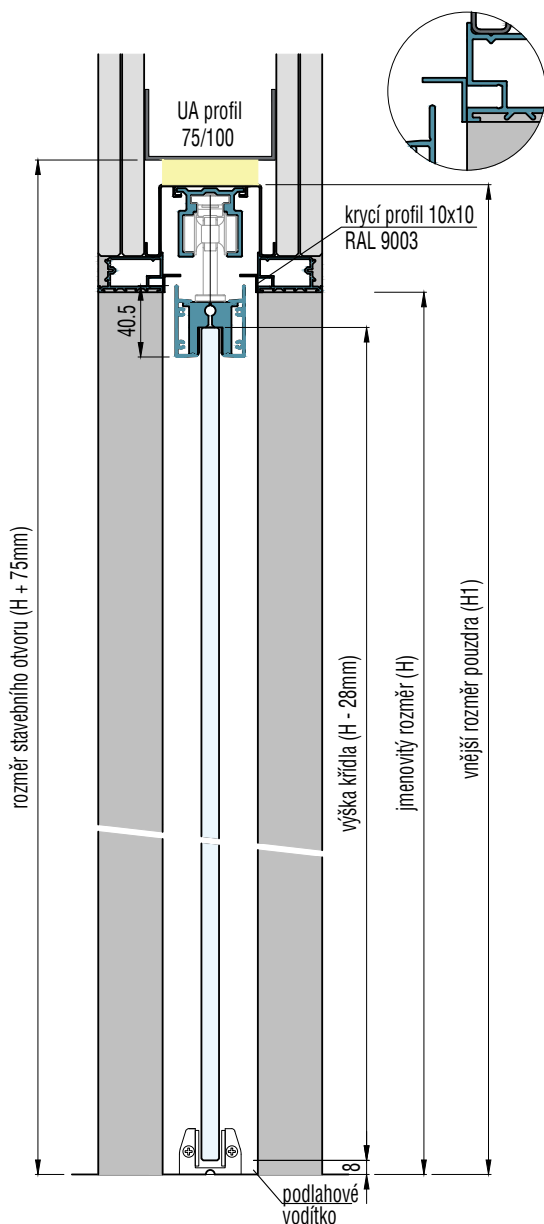

- **pouzdro 100 mm** = profil UA 75 mm a jednoduché opláštění SDK deskami s omezením jmenovité výšky 1970mm a 2100mm a jmenovité šířky do 900mm
- **pouzdro 125 mm** = profil UA 75 mm a dvojité opláštění SDK deskami
- **pouzdro 150 mm** = profil UA 100 mm a dvojité opláštění SDK deskami

- vnitřní prostor stavebního pouzdra je 54 mm, doporučená tloušťka dveřního křídla v celoskleněném provedení je 8 - 10 mm.

rozměr plného dveřního křídla:


výška křídla = světlost (H) - 28 mm



šířka křídla = světlost (A) + 25 mm

- stavební otvor nutno osadit nosným překladem, pouzdro není nosné. V místě boxu pouzdra je nutné provést podezdívku do úrovně: -10 mm od čisté podlahy
- pouzdro je vybaveno odnímatelnou kolejničí s nastavitelným zadním dorazem, což umožňuje provádět servis kdykoli v budoucnosti po zapravení pouzdra a instalaci dveřního křídla
- pouzdra jsou vybavena vozíky s charakteristickou hladkostí a plynulostí chodu a testovány na životnost 100 000 uzavíracích cyklů pro hmotnost křídla do 120 kg

Příslušenství:

- tlumené a měkké dovírání SOFT CLOSE (pro křídla do 80kg) ; pro pouzdra s jmenovitou šířkou do 835 mm v jednostranném provedení, pro pouzdra s jmenovitou šířkou nad 835 mm možno v oboustranném provedení.
- systém tlumení PUSHPLUS pro tlumení křídla do 80 kg při otevření a současné vysunutí křídla z boxu zatlačením na hranu křídla v otevřeném stavu
- kabelový kanál umožní v prostoru boxu pouzdra vést kabeláž a instalovat elektrické krabice pro zásuvky a vypínače. Určeno pouze pro pouzdra tloušťky příčky 150 mm. Osa kabelového kanálu musí být umístěna minimálně 170mm od hrany ústí boxu pouzdra
- synchronizace pohybu křídel pro dvoukřídlovou variantu pouzdra. Doporučení umístění SOFT CLOSE pro tuto variantu je: na jednom z křídel pro otvírání křídel, na druhém křídle pro uzavírání křídel.

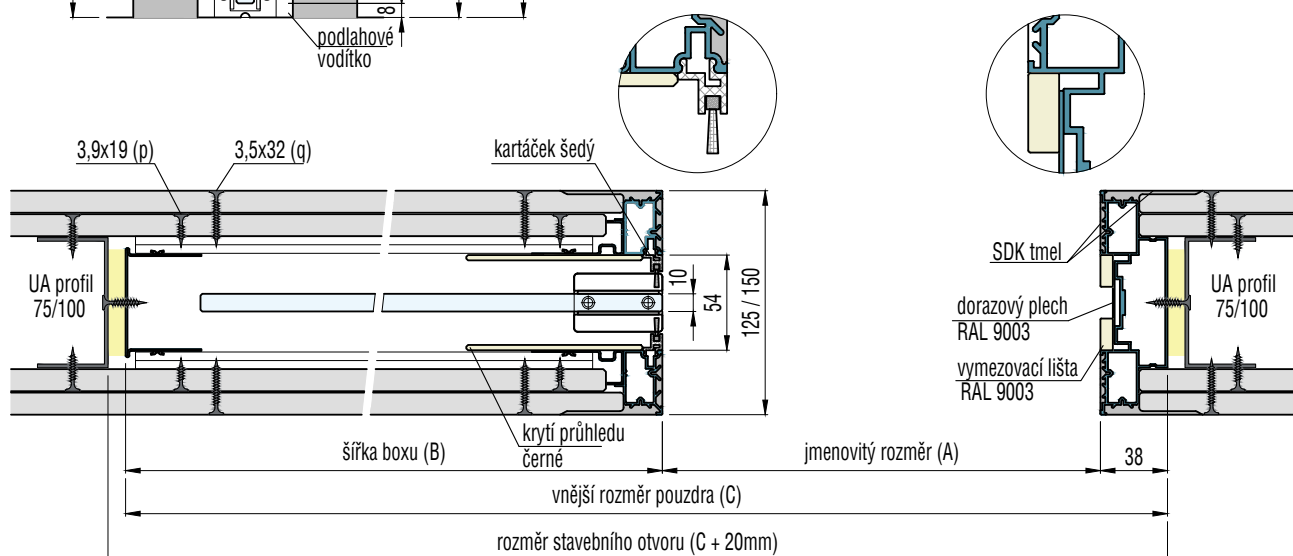


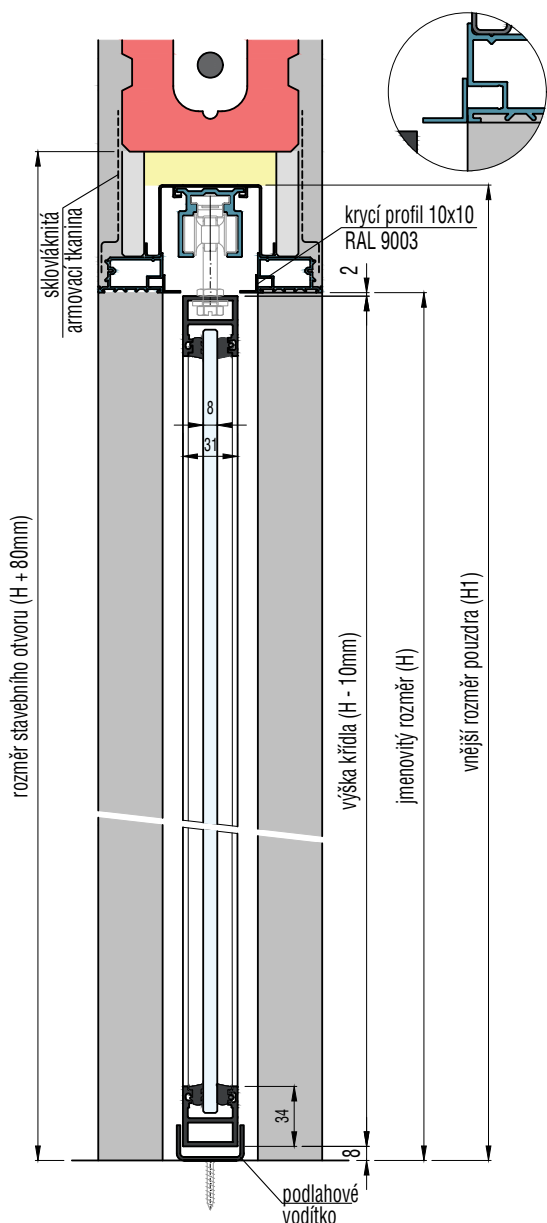



- **pouzdro 125 mm** = box 75 mm s oboustranným opláštěním konstrukční deskou BOTAMENT BP 12 mm (oboustranně armovaná deska z extrudovaného EPS potažená stěrkovou hmotou) a omítkou tloušťky 13 mm. Součástí sady pro ZDIVO je multifunkční lepicí a těsnicí tmel MS6 a samolepicí tkaninová bandáž
- **pouzdro 150 mm** = box 100 mm s oboustranným opláštěním konstrukční deskou BOTAMENT BP 12 mm a omítkou tl. 13 mm
- vnitřní prostor stavebního pouzdra je 54 mm, doporučená tloušťka rámového dveřního křídla je 31 mm
rozměr plného dveřního křídla:
výška křídla = světlost (H) - 10 mm
šířka křídla = světlost (A) + nastavení rámovým profilem
- stavební otvor nutno osadit nosným překladem, pouzdro není nosné. V místě boxu pouzdra je nutné provést podezdívku do úrovně: -10 mm od čisté podlahy
- pouzdro je vybaveno odnímatelnou kolejnicí s nastavitelným zadním dorazem, což umožňuje provádět servis kdykoli v budoucnosti po zapravení pouzdra a instalaci dveřního křídla
- pouzdra jsou vybavena vozíky s charakteristickou hladkostí a plynulostí chodu a testovány na životnost 100 000 uzavíracích cyklů pro hmotnost křídla do 120 kg

Příslušenství:

- tlumené a měkké dovírání SOFT CLOSE (pro křídla do 80 kg) ; pro pouzdra s jmenovitou šířkou do 835 mm v jednostranném provedení, pro pouzdra s jmenovitou šířkou nad 835 mm možno v oboustranném provedení.
- systém tlumení PUSHPLUS pro tlumení křídla do 80 kg při otevření a současně vysunutí křídla z boxu zatlačením na hranu křídla v otevřeném stavu
- kabelový kanál umožní v prostoru boxu pouzdra vést kabeláž a instalovat elektrické krabice pro zásuvky a vypínače. Určeno pouze pro pouzdra tloušťky přičky 150mm. Osa kabelového kanálu musí být umístěna minimálně 170mm od hrany ústí boxu pouzdra
- synchronizace pohybu křídel pro dvoukřídlovou variantu pouzdra. Doporučení umístění SOFT CLOSE pro tuto variantu je: na jednom z křídel pro otvírání křídel, na druhém křídle pro otvírání křídel.

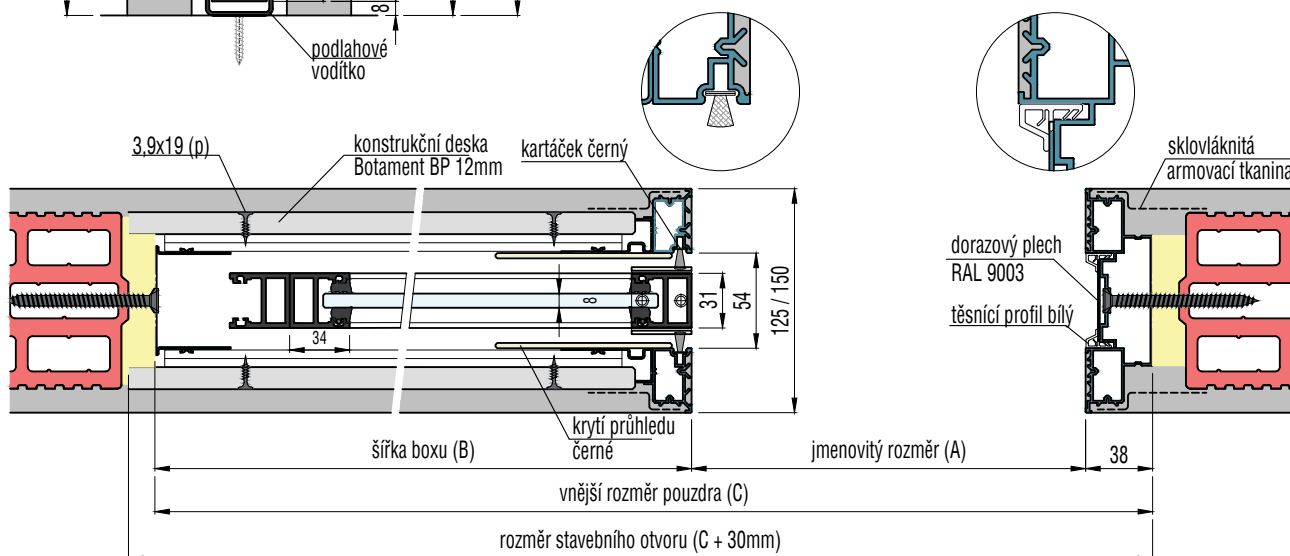

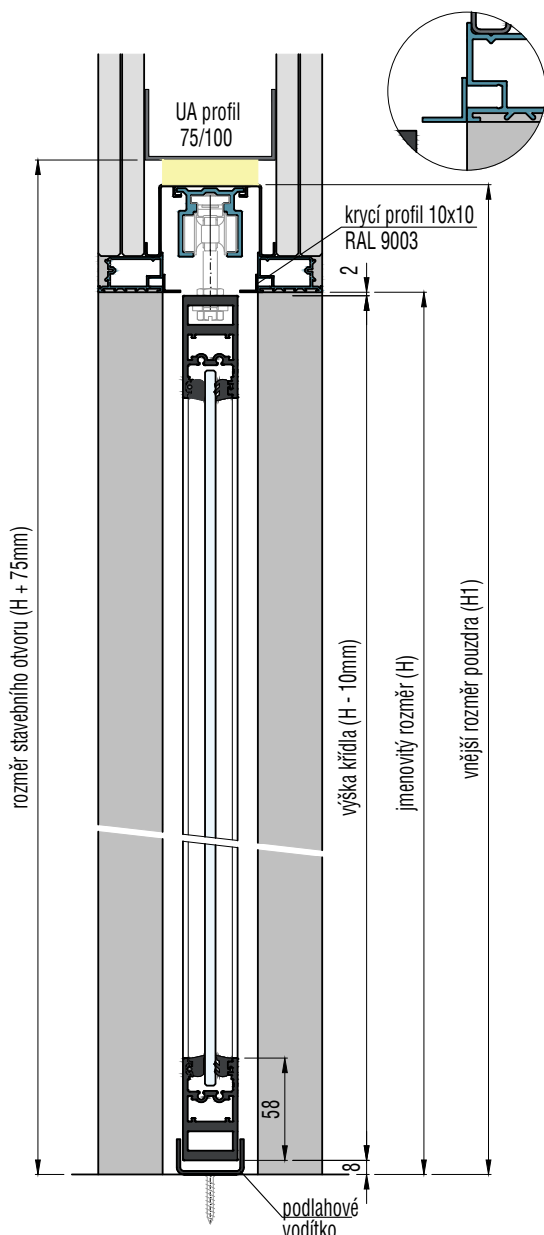

- **pouzdro 100 mm** = profil UA 75 mm a jednoduché opláštění SDK deskami s omezením jmenovité výšky 1970 mm a 2100 mm a jmenovité šířky do 900mm.
- **pouzdro 125mm** = profil UA 75mm a dvojité opláštění SDK deskami
- **pouzdro 150mm** = profil UA 100mm a dvojité opláštění SDK deskami

- vnitřní prostor stavebního pouzdra je 54 mm, doporučená tloušťka rámového dveřního křídla je 31 mm

rozměr dveřního křídla:



výška křídla = světlost (H) - 10 mm


šířka křídla = světlost (A) + nastavení rámovým profilem

- stavební otvor nutno osadit nosným překladem, pouzdro není nosné. V místě boxu pouzdra je nutné provést podezdívku do úrovně: -10 mm od čisté podlahy
- pouzdro je vybaveno odnímatelnou kolejnicí s nastavitelným zadním dorazem, což umožňuje provádět servis kdykoli v budoucnosti po zapravení pouzdra a instalaci dveřního křídla
- pouzdra jsou vybavena vozíky s charakteristickou hladkostí a plynulostí chodu a testovány na životnost 100 000 uzavíracích cyklů pro hmotnost křídla do 120 kg

Příslušenství:


- tlumené a měkké dovírání SOFT CLOSE (pro křídla do 80kg) ; pro pouzdra s jmenovitou šířkou do 835 mm v jednostranném provedení, pro pouzdra s jmenovitou šířkou nad 835 mm možno v oboustranném provedení.
- systém tlumení PUSHPLUS pro tlumení křídla do 80 kg při otevření a současně vysunutí křídla z boxu zatlačením na hranu křídla v otevřeném stavu
- kabelový kanál umožní v prostoru boxu pouzdra vést kabeláž a instalovat elektrické krabice pro zásuvky a vypínače. Určeno pouze pro pouzdra tloušťky příčky 150 mm. Osa kabelového kanálu musí být umístěna minimálně 170 mm od hrany ústí boxu pouzdra
- synchronizace pohybu křídel pro dvoukřídlovou variantu pouzdra. Doporučení umístění SOFT CLOSE pro tuto variantu je: na jednom z křídel pro otvírání křídel, na druhém křídle pro otvírání křídel.

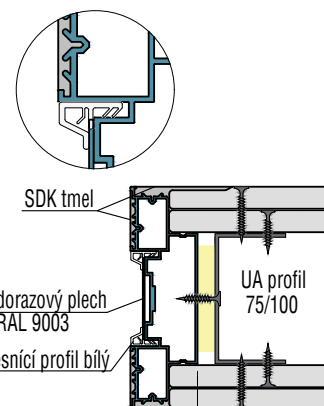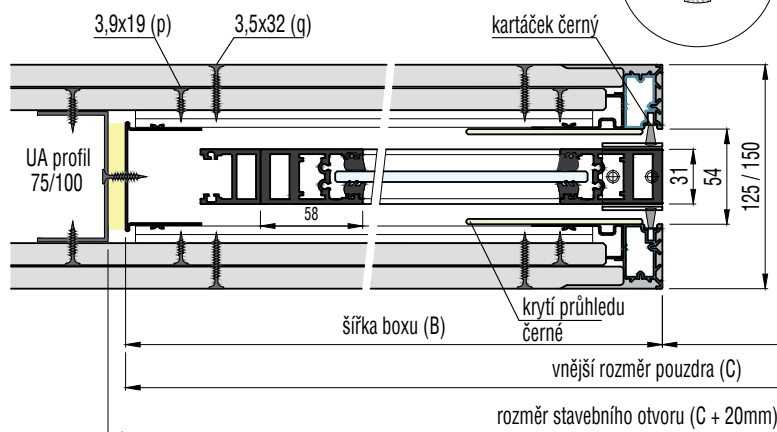




BELPORT - dvoukřídle provedení pro plná dřevěná a prosklená křídla


příslušné svislé řezy viz str. 66, 68, 70
technické info k jednotlivým variantám viz str. 66, 68, 70

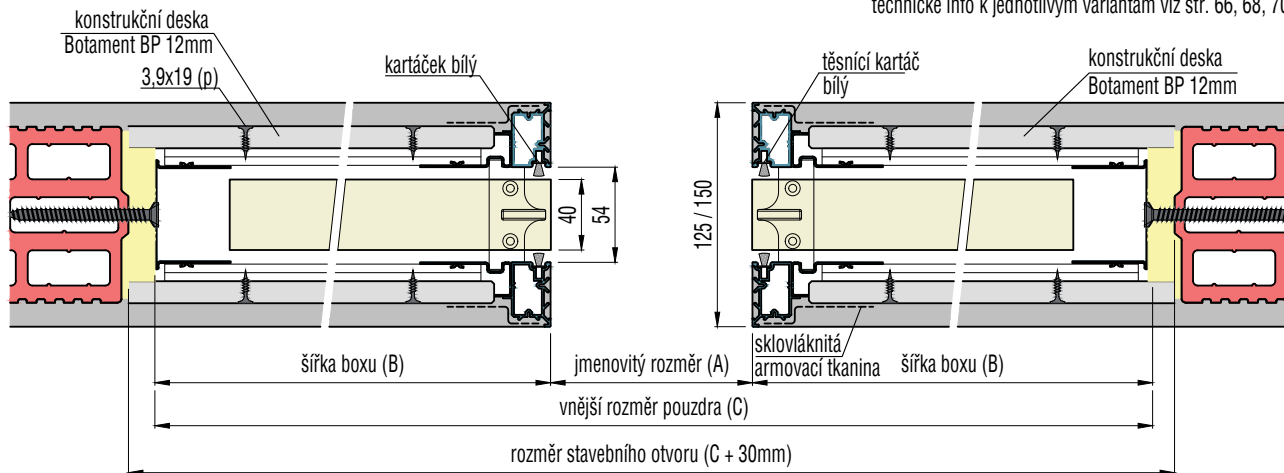


BELPORT - dvoukřídle provedení pro celoskleněná křídla

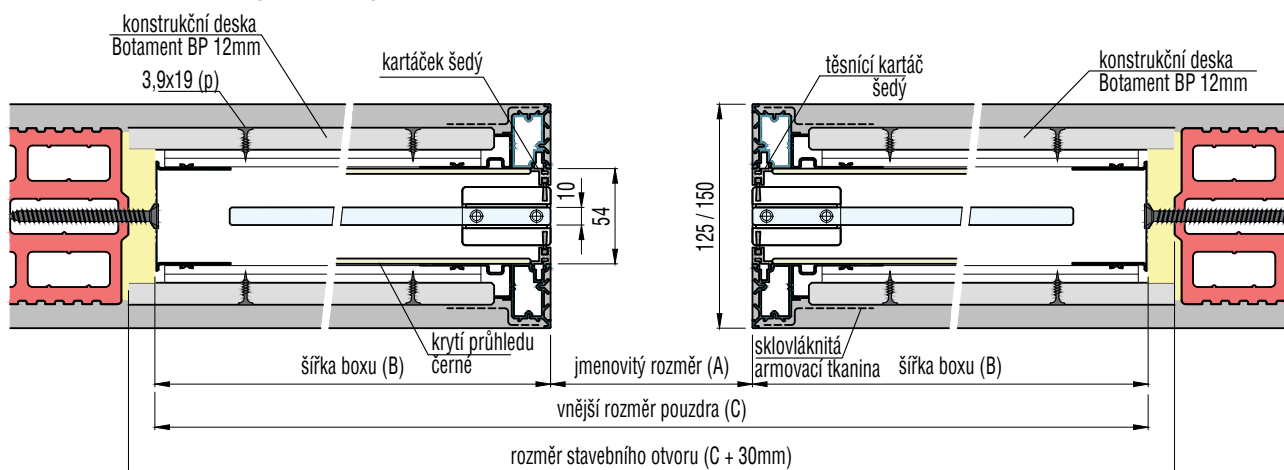


BELPORT - dvoukřídle provedení pro rámová křídla DIGERO 3431 a 5831

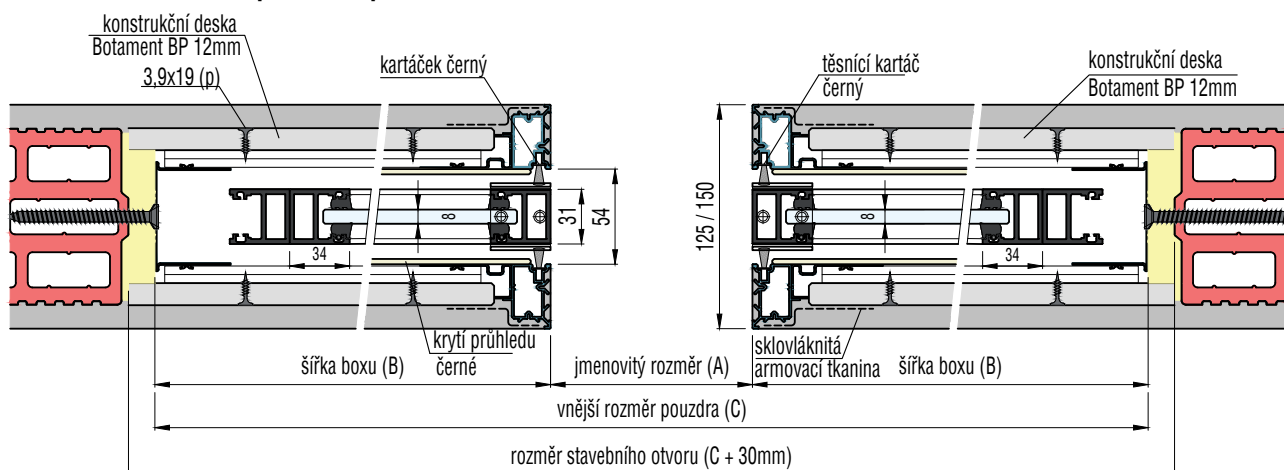




BELPORT - dvoukřídle provedení pro plná dřevěná a prosklená křídla

příslušné svislé řezy viz str. 67, 69, 71
technické info k jednotlivým variantám viz str. 67, 69, 71

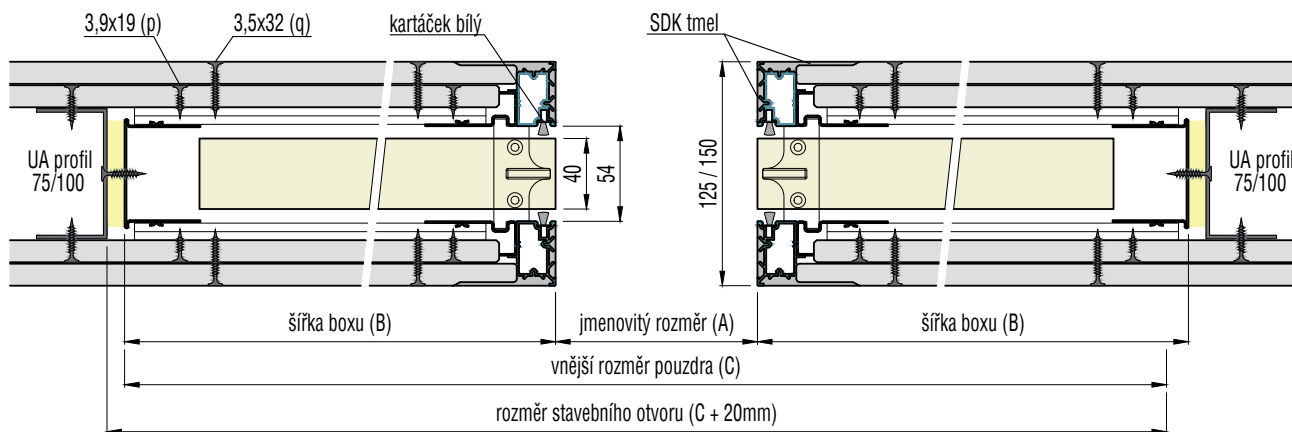

BELPORT - dvoukřídle provedení pro celoskleněná křídla

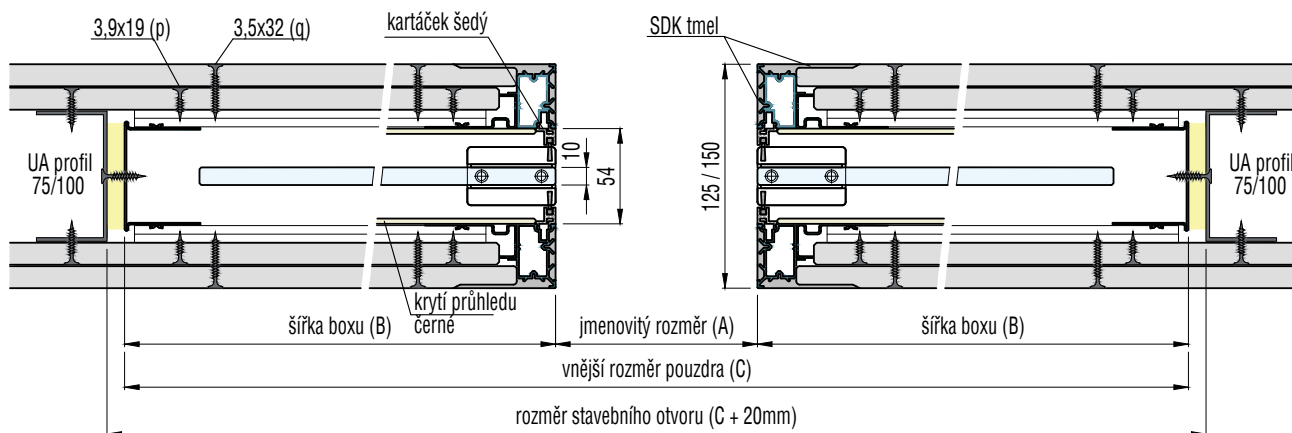

BELPORT - dvoukřídle provedení pro rámová křídla DIGERO 3431 a 5831

