

DURUS 45 | dveře se skrytou zárubní

síla křídla	45 mm
výška průchodu:	do 2400 mm
šířka průchodu:	do 1000 mm
povrch zárubně	dle vzorníku RAL
povrch dveří	dle vzorníku RAL dle vzorníku NCS dýhované provedení lakované nebo olejované HPL laminát rámové DIGERO 3431 a DIGERO 5831
 možnost protipožární varianty	NE
 možnost bezpečnostní varianty	NE
 možnost akustické varianty	ANO (s akustickým útlumem $R_w=27\text{dB}$)
 možnost varianty s obkladem	NE

volitelné doplňky a příslušenství

- závěsy ANSELMÍ 160; 180; TECTUS 240 (pouze pro rámové křídlo DIGERO 3431)
- magnetický zámek
- protiplech magnetický ALUTOP XT
- dveřní výplň KRONLIGHT, lehčená DTD
- dveřní magnety DORSIS NEO MAGNETIC
- dveřní magnety M & T Magnetic
- dveřní zarážka DORSIS NEO MAGNETIC
- padací práh
- rektifikovatelná výztuha




Durus 45 otevírání **dovnitř**




Durus 45 otevírání **ven**

DURUS 45 | dveře se skrytou zárubní


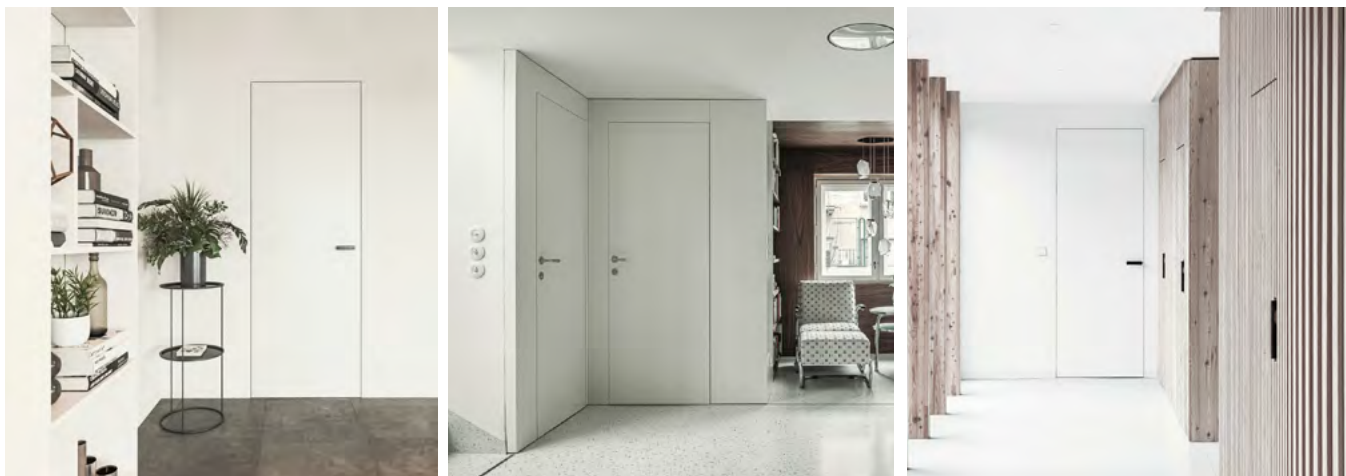


Základní řada dveří ve skryté zárubni do nadstandardní výšky 2400 mm.

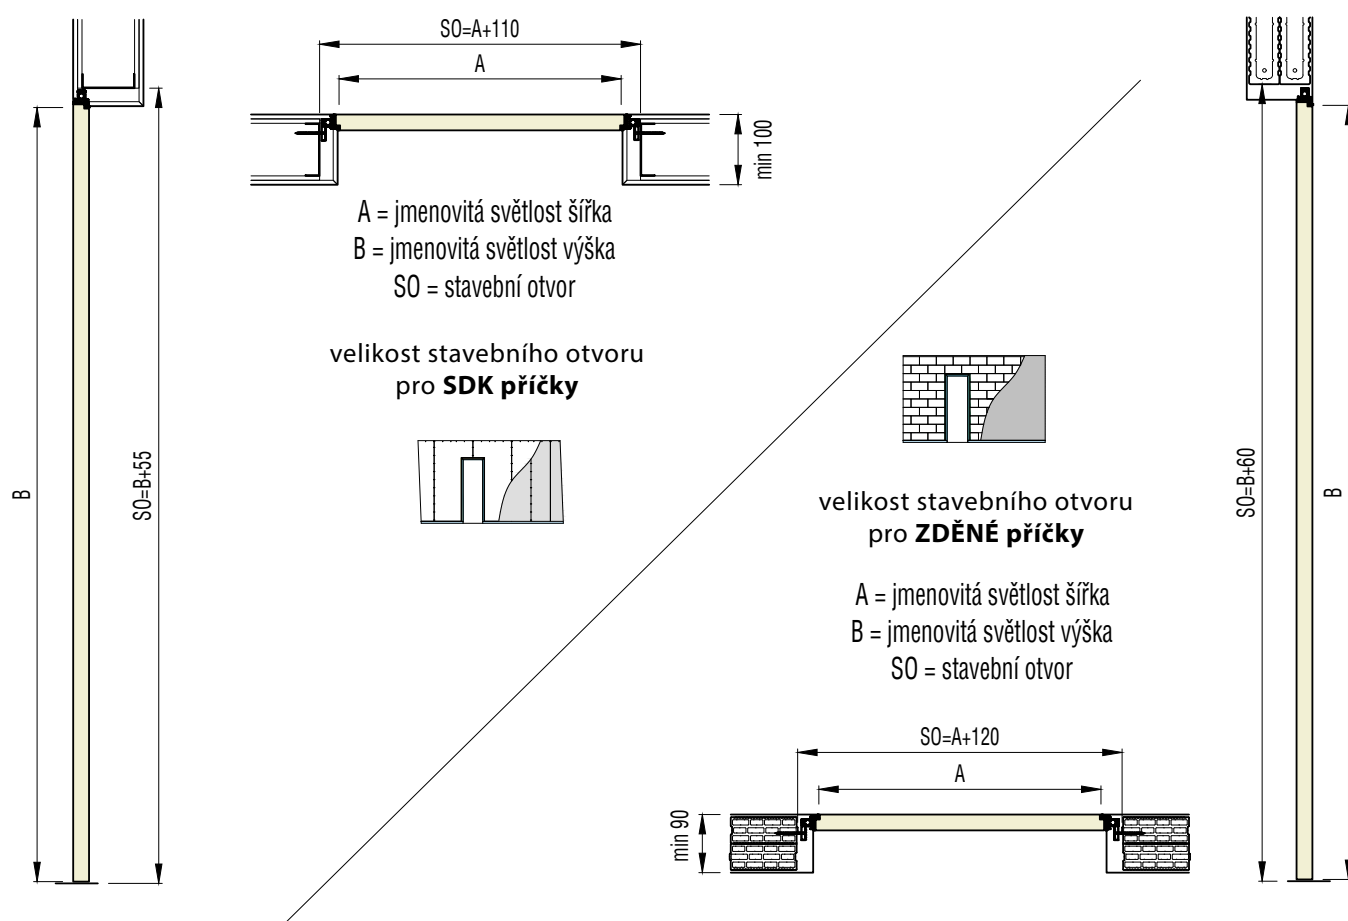


DURUS 45

dveře se skrytou zárubní
otevírání **dovnitř**

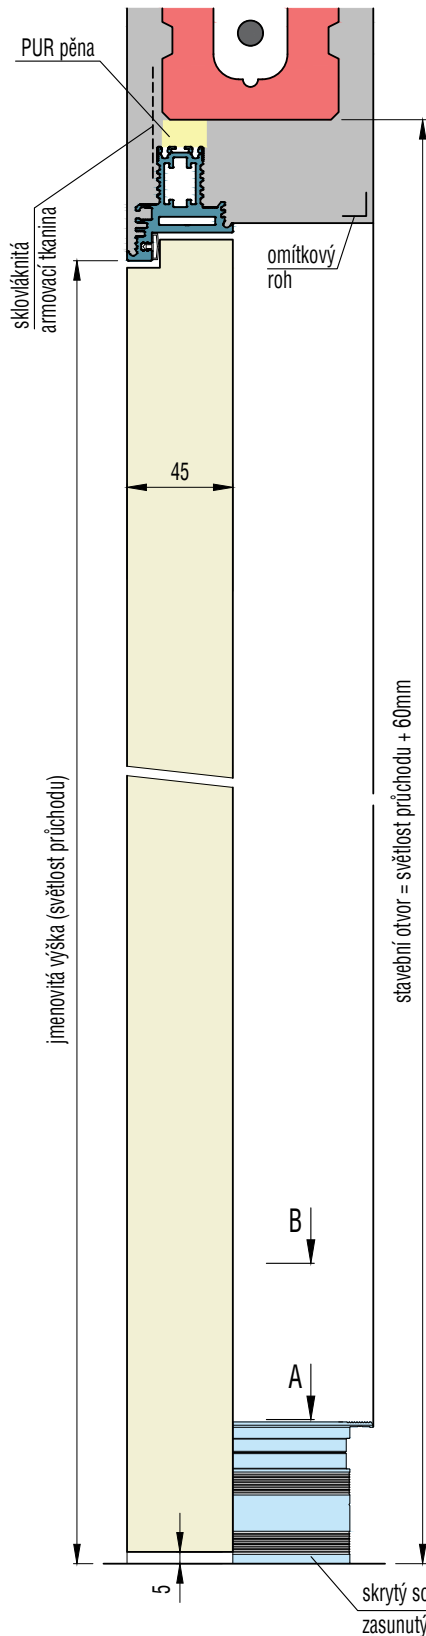


1. krok - příprava stavebního otvoru

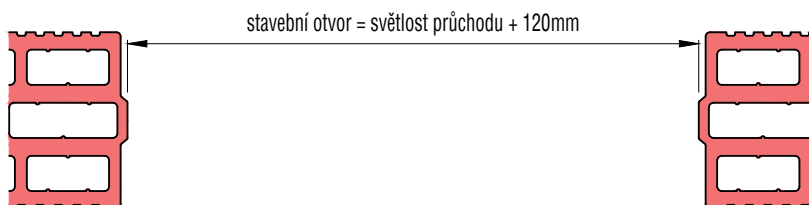


2. krok - instalace skryté zárubně a skrytého soklu

řez A

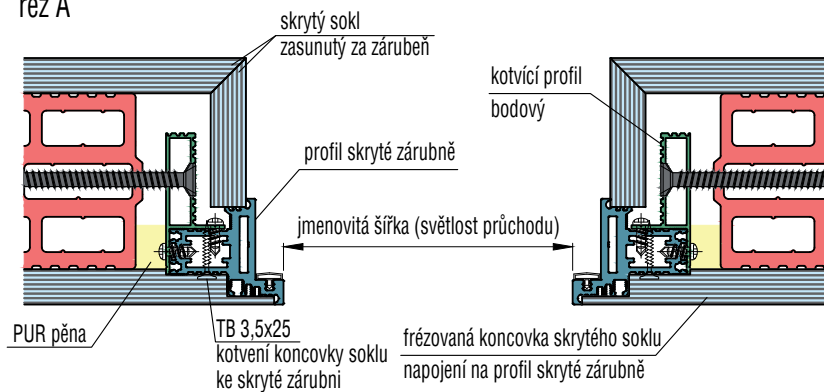


3. krok - zaomítnutí skryté zárubně a skrytého soklu

řez B

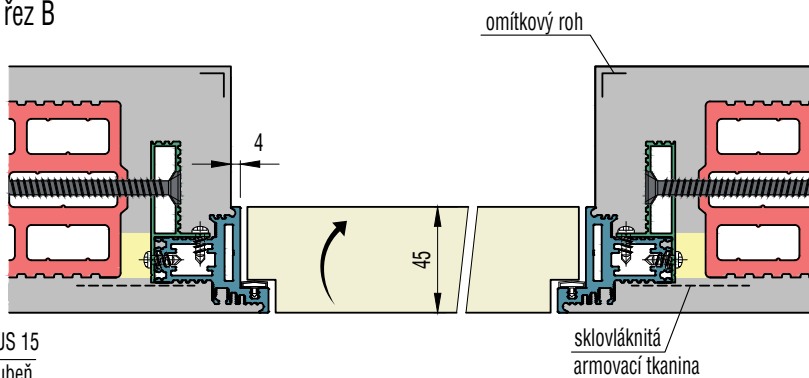


dveře se skrytou zárubní
otevírání **ven**

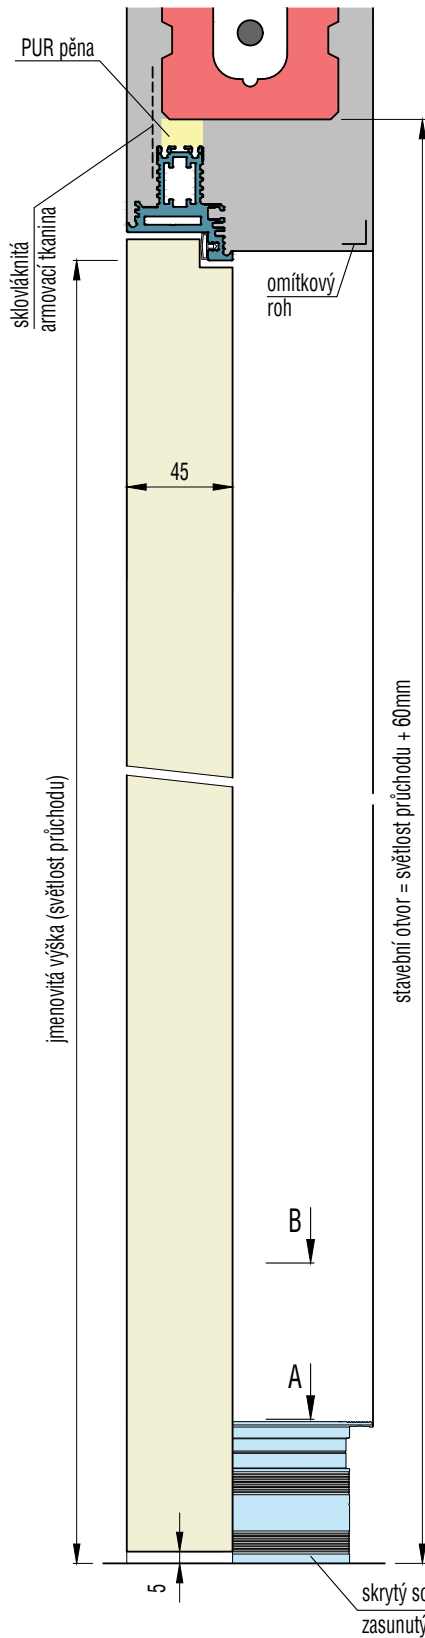


stavební otvor = světlost průchodu + 120mm

řez A


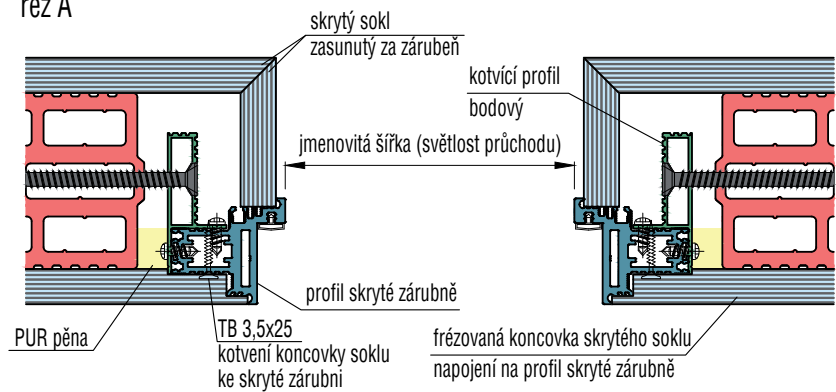


řez B

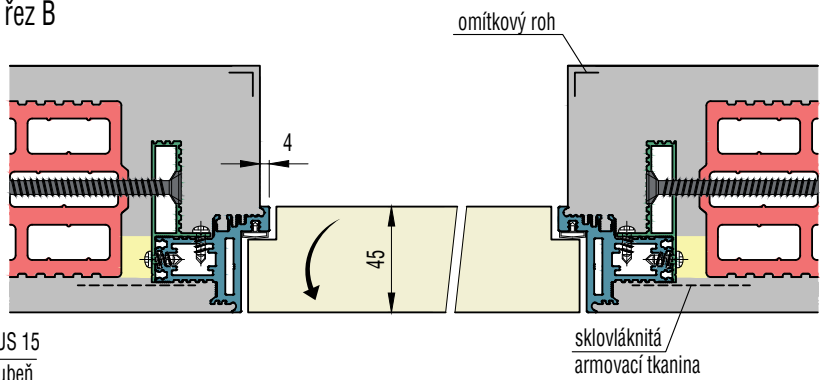


DURUS 45

dveře se skrytou zárubní
otevírání **dovnitř**

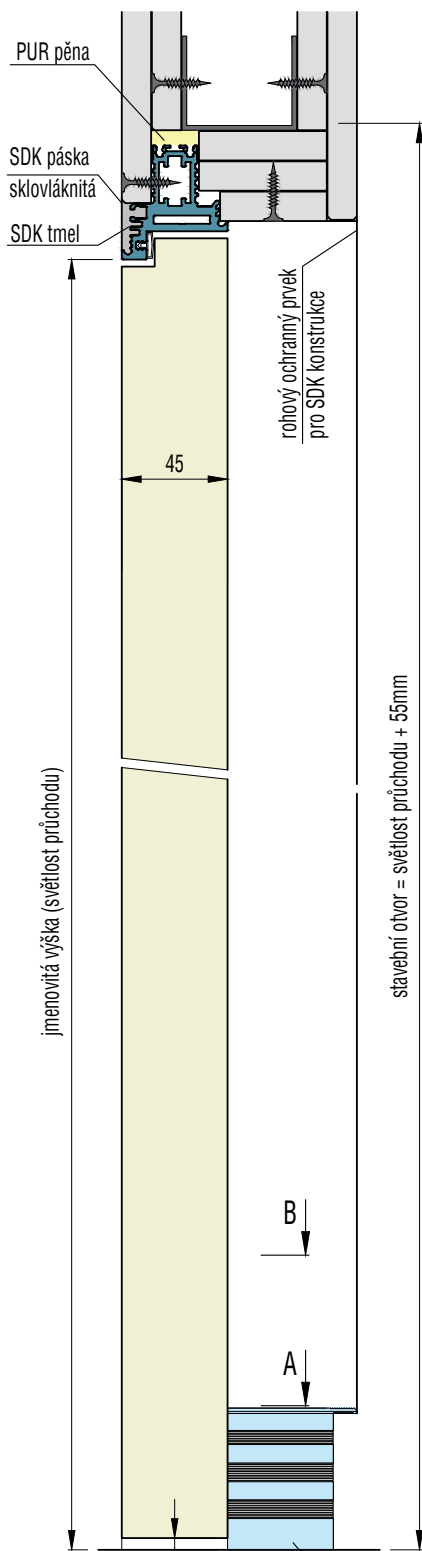


1. krok - příprava pro dvouplášťové dokončení SDK příčky

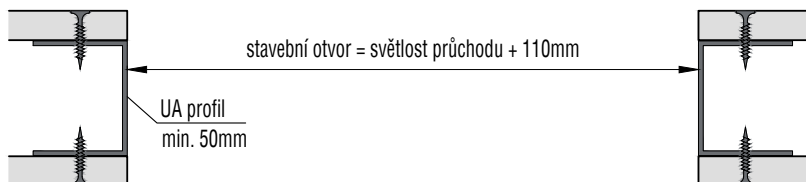


2. krok - instalace skryté zárubně a soklu na 1. záklop SDK

řez A

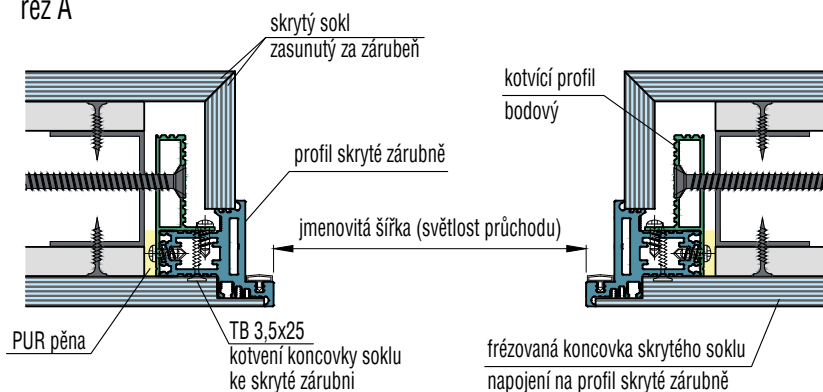



3. krok - zaklopení a přetmelení 2. vrstvy SDK

řez B

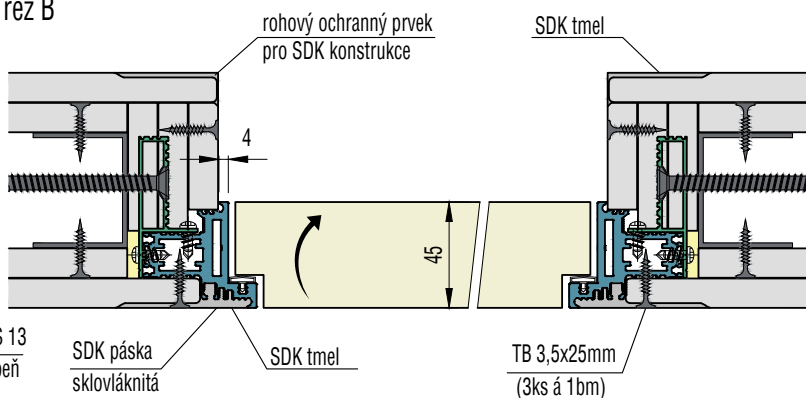


DURUS 45

dveře se skrytou zárubní
otevírání **ven**

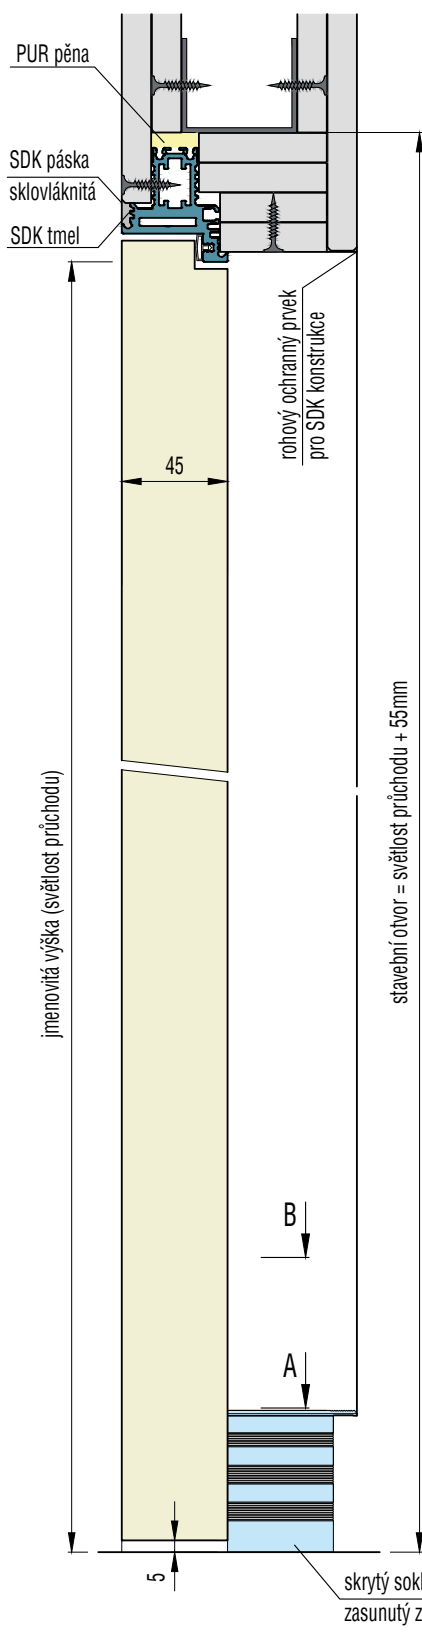


1. krok - příprava pro dvouplášťové dokončení SDK příčky

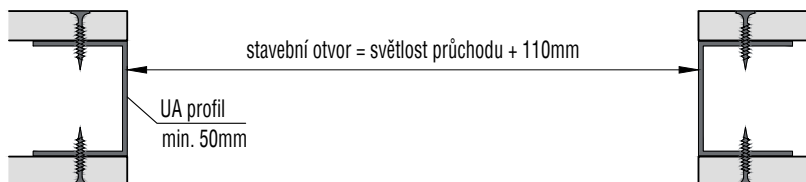


2. krok - instalace skryté zárubně a soklu na 1. záklop SDK

řez A

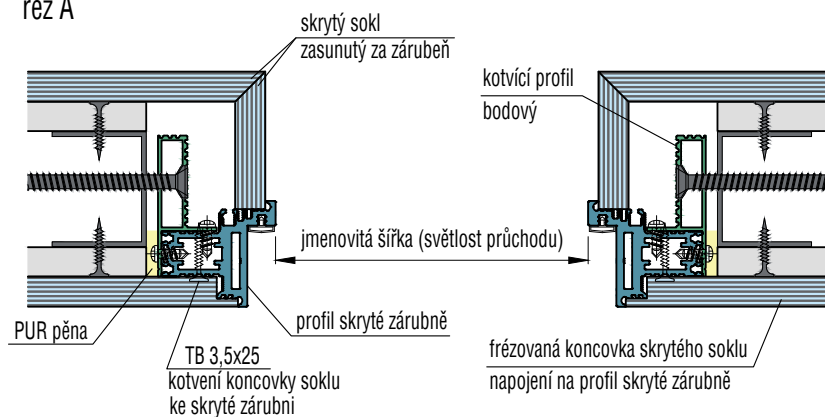

3. krok - zaklopení a přetmelení 2. vrstvy SDK


řez B

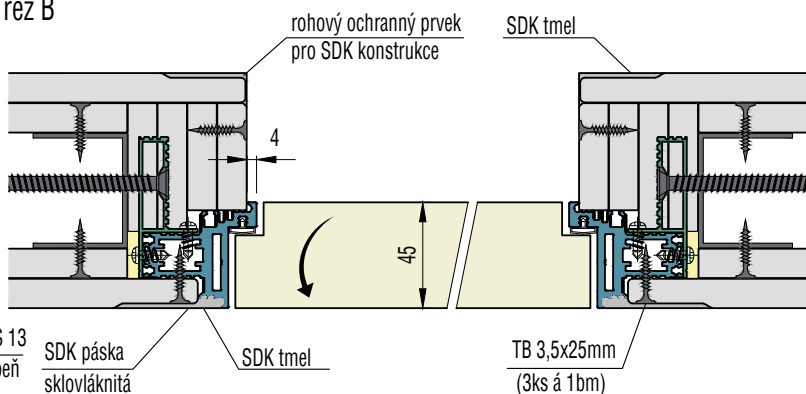



DURUS 45

dveře se skrytou zárubní
otevírání **dovnitř**


RÁMOVÉ KŘÍDLO DIGERO 5831



variantně i pro
zděné přičky

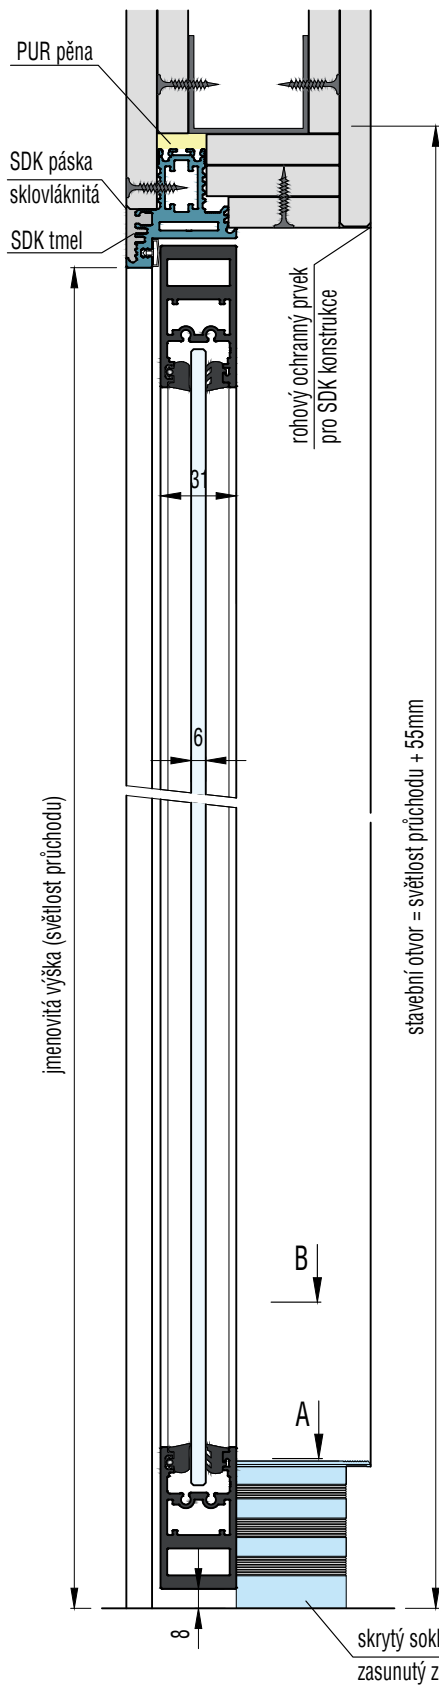

1. krok - příprava pro dvouplášťové dokončení SDK přičky

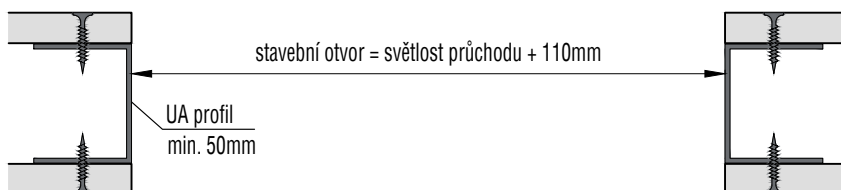

2. krok - instalace skryté zárubně a soklu na 1. záklop SDK


řez A



Pro křídlo z hliníkového profilu DIGERO 5831 není možné použití dveřního zámku,
pouze s použitím dveřních magnetů DORSIS NEO MAGNETIC



3. krok - zaklopení a přetmelení 2. vrstvy SDK

řez B

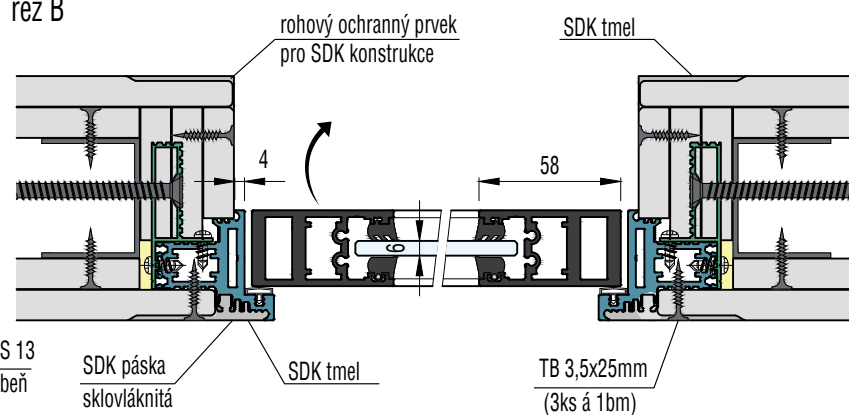


dveře se skrytou zárubní
otevírání **ven**

variantně i pro
SDK příčky

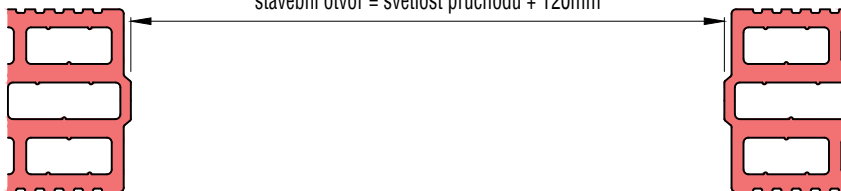

$$\text{stavební otvor} = \text{světlost průchodu} + 120\text{mm}$$


řez A

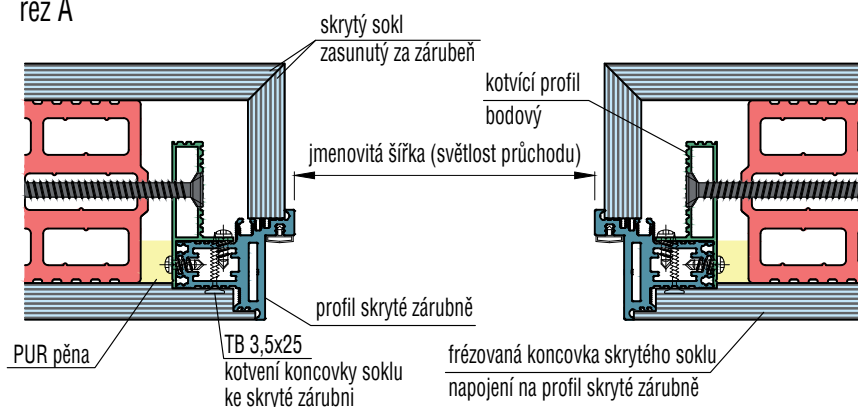


Pro křídlo z hliníkového profilu DIGERO 3431 možné pouze použití závěsů TECTUS 240

řez B


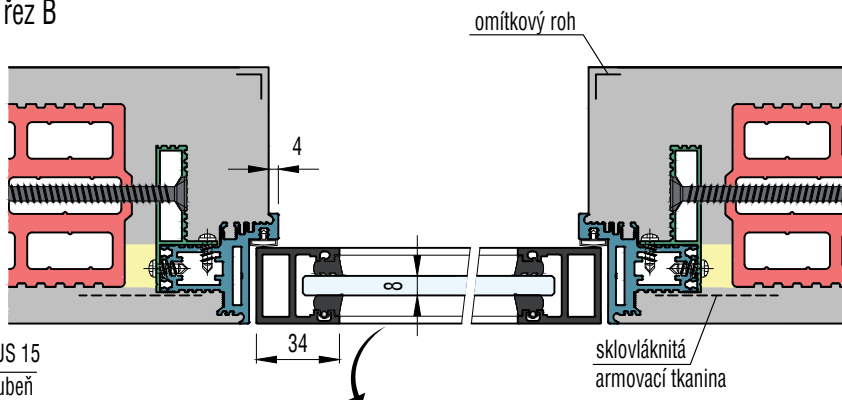


DURUS 45 | AKUSTIK


akustické dveře se skrytou zárubní
otevírání **dovnitř**



variantně i pro
zděné příčky

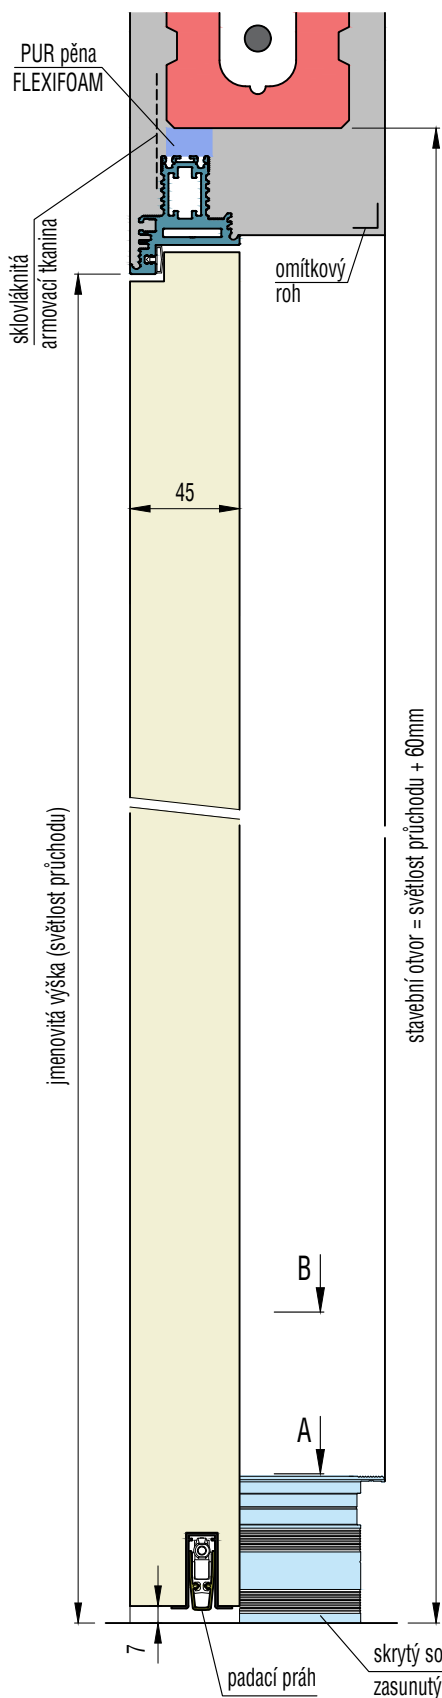


1. krok - příprava stavebního otvoru

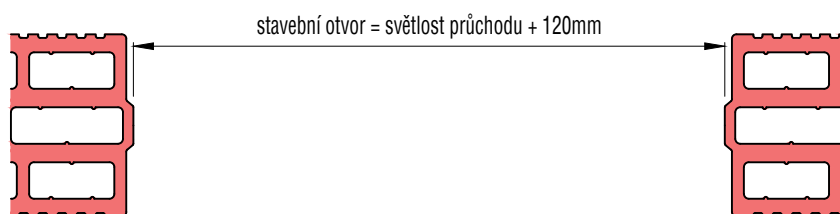


2. krok - instalace skryté zárubně a skrytého soklu

řez A

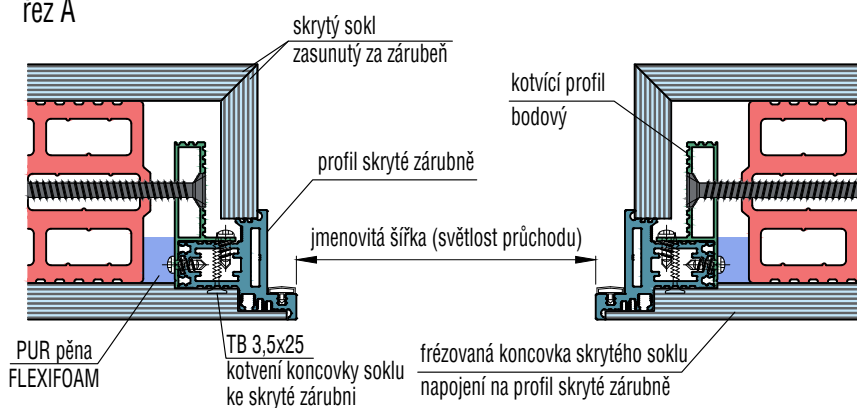




3. krok - zaomítnutí skryté zárubně a skrytého soklu

řez B

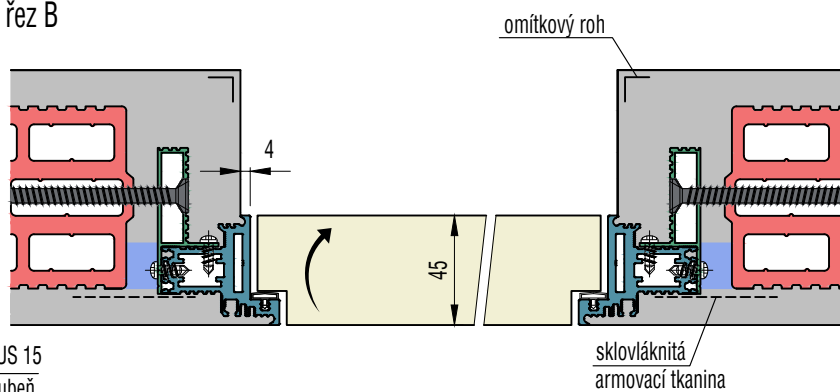


DURUS 45 | AKUSTIK

akustické dveře se skrytou zárubní
otevírání **dovnitř**

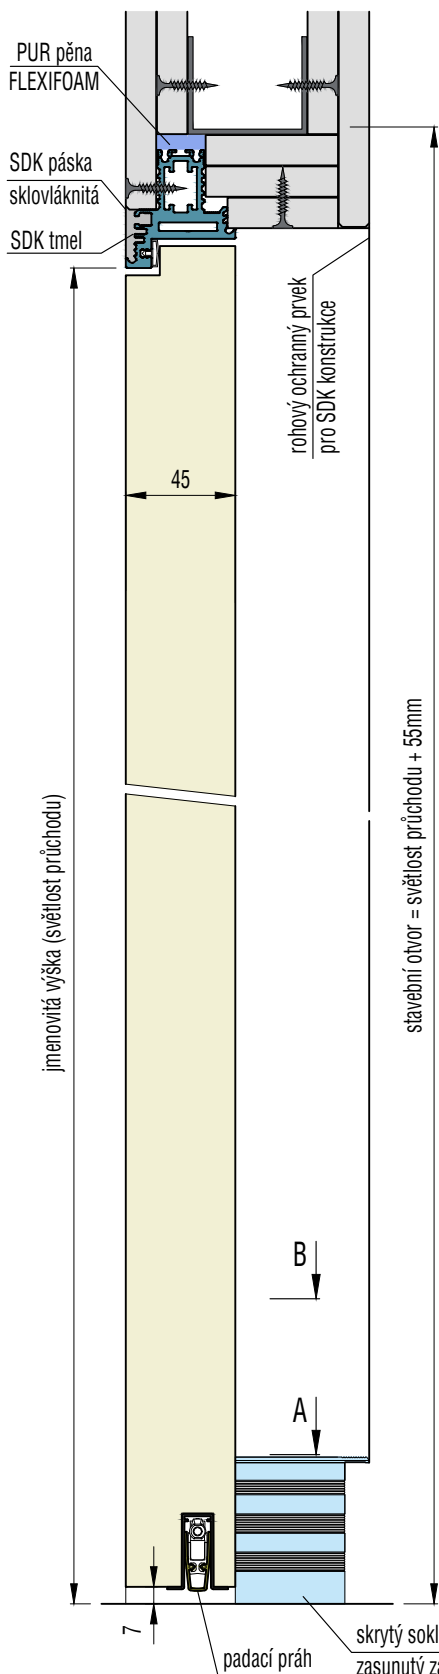


1. krok - příprava pro dvouplášťové dokončení SDK příčky

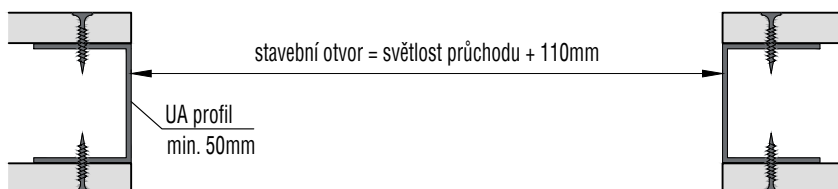

2. krok - instalace skryté zárubně a soklu na 1. záklop SDK

řez A

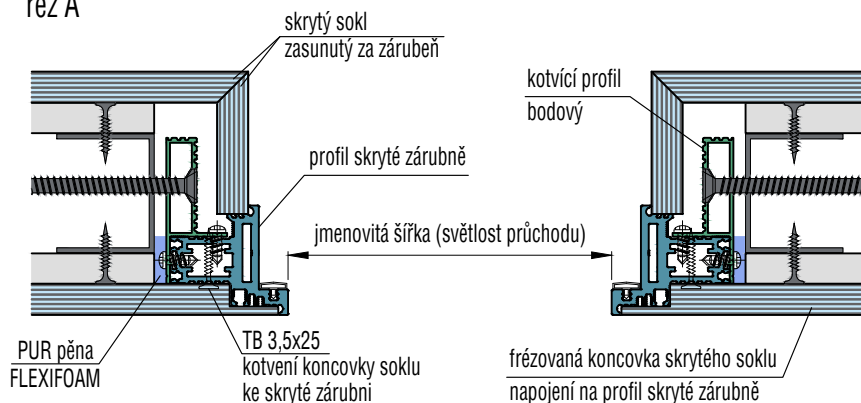

3. krok - zaklopení a přetmelení 2. vrstvy SDK

řez B

