

LINUS

Skrytá soklová lišta



LINUS

Skrytá soklová lišta

Linus 13

výška	60 mm
šířka	2400 mm
hloubka	profil 13 mm, vkladka 8 mm
povrch profilu	hliník dle vzorníku RAL

možnosti / příslušenství

- varianta pro led pásek
- frézovaná koncovka ke skrytým zárubním - pravá / levá

Linus 15

výška	60 mm
šířka	2400 mm
hloubka	profil 15 mm, vkladka 8 mm
povrch profilu	hliník dle vzorníku RAL

možnosti / příslušenství

- varianta pro led pásek
- rohový spoj vnitřní / vnější
- přímé a schodové spojky
- frézovaná koncovka ke skrytým zárubním - pravá / levá

Designově funkční prvek pro sjednocení konceptu se systémem skrytých zárubní

Skryté soklové lišty LINUS jsou univerzální pro SDK i zděné přčky a umožňují designové zakončení podlahové krytiny. Soklové lišty jsou tak zalícované se stěnou a skrytou zárubní. Jako výplň lze standardně použít MDF vkladku lakovanou v odstínu RAL, nebo pohledové vkladky různých materiálů (masiv, vinyl, koberec, keramický obklad apod.); výšku vkladky určuje umístění finální podlahy. Velice atraktivní je i varianta pro instalaci LED pásky, díky které vytvoříte jedinečný detail.



Linus 13

Profil podlahové lišty určený především k dvouvrstvému opláštění sdk deskami tloušťky 12.5 mm u suché výstavby a zaomítání do zděných přček



Linus 15

Profil podlahové lišty určený především pro zaomítání do zděných přček.



Linus 15 LED

minimalistický profil optimalizovaný pro vložení LED pásku.


LINUS

Skrytá soklová lišta




Linus 13


soklová lišta LINUS 13



vkladka plná 5808




vkladka plná 7008

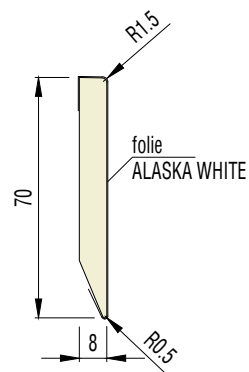


Linus 15


soklová lišta LINUS 15



vkladka plná 5808




vkladka plná 7008

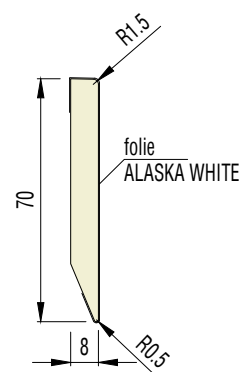


Linus 13 a Linus 15 LED


soklová lišta LINUS 13 pro LED




soklová lišta LINUS 15 pro LED



vkladka pro LED 5508




vkladka pro LED 6708

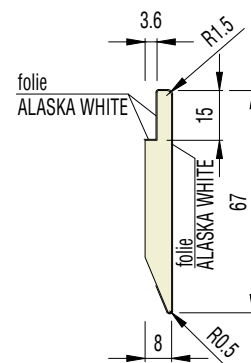


LINUS PRO SDK I ZDIVO

Skrytá soklová lišta

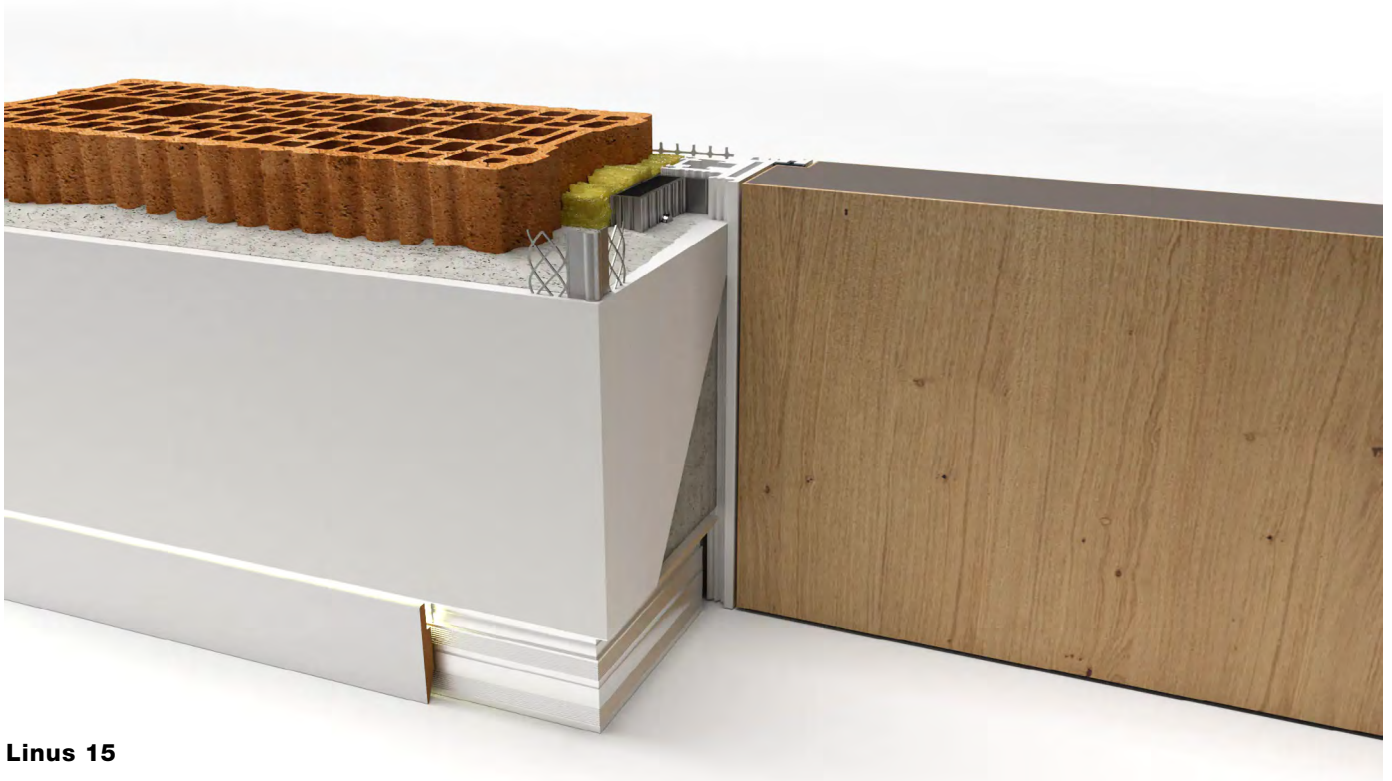

Linus 15

Profil podlahové lišty určený především pro zaomítání do zděných příček.

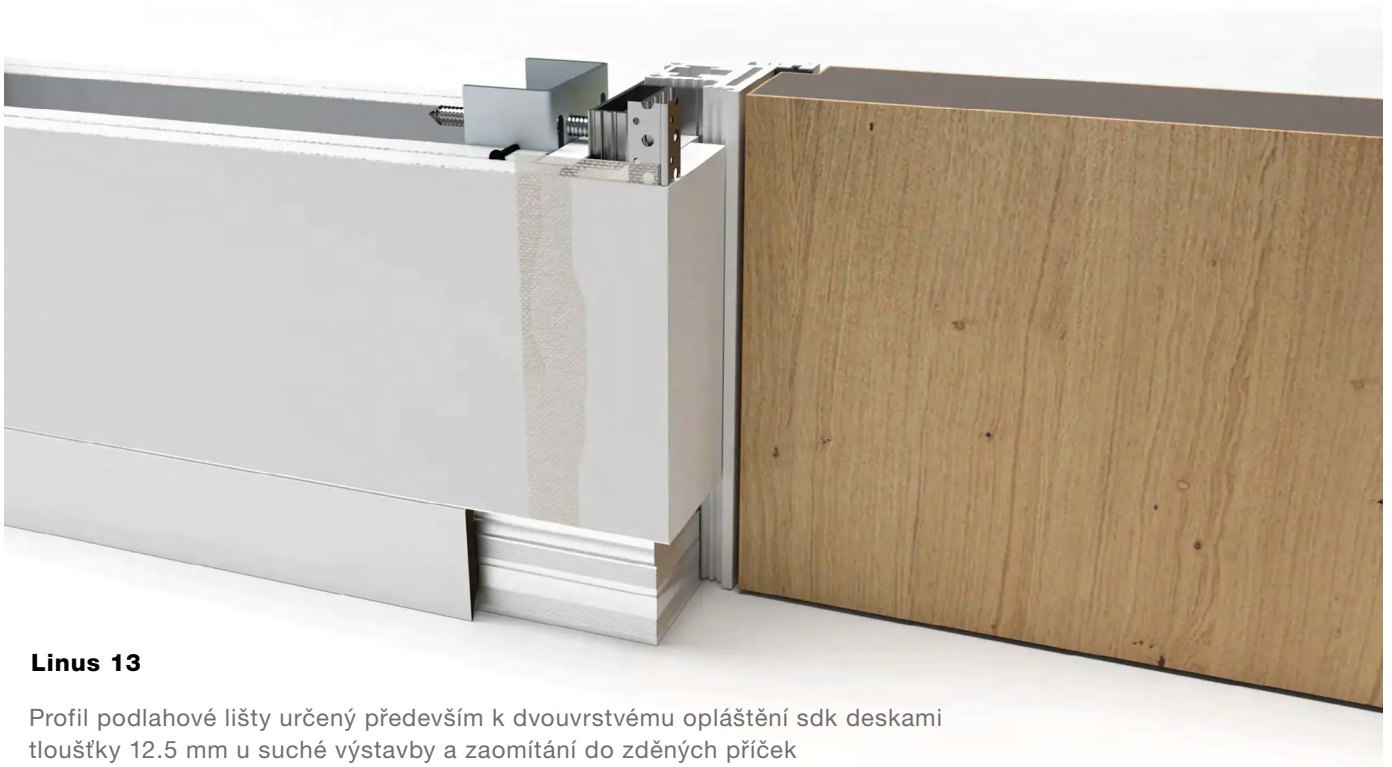

Linus 13

Profil podlahové lišty určený především k dvouvrstvému opláštění sdk deskami tloušťky 12,5 mm u suché výstavby a zaomítání do zděných příček



- tuhá konstrukce hliníkového profilu zajišťuje vysokou pevnost, celková délka soklu je 2400 mm
- sokl je vhodný pro zděné, SDK příčky a jinou suchou výstavbu a umožňuje vložení vkladky různých materiálů
- do zděných příček se profily instalují pomocí montážního lepidla, do SDK příček se kotví pomocí vrutu
- pro jinou výšku pohledové vkladky se sokl instaluje nad úroveň čisté podlahy nebo se zapouští do podlahy pro nižší výšku
- pro zakončení soklu ke skryté zárubni a bez obložkového pouzdra jsou určeny frézované koncovky (pravo – levá) v celkové délce 480 mm
- LED pásek pro osvětlení soklu není součástí dodávky a je nutná koordinace s elektroinstalací



LINUS 15 pro schodiště

Profily LINUS 15 je možné za pomoci schodišťové spojky využít i jako skrytou soklovou lištu na schodišti.

VÝVOJ
VÝROBA
REALIZACE

KOLÍN
SHOWROOM A VÝROBA
Klejnarská 863

PRAHA
SHOWROOM
Jesenice, V Roháči I. 1438

BRNO
SHOWROOM
Hněvkovského 67

OLOMOUČ
SHOWROOM
Čajkovského 18a

BRATISLAVA
SHOWROOM
Panónska cesta 8

WWW.DORSIS.CZ