

POSUVNÉ SYSTÉMY

síla křídla	dle typu (10; 31; 40 mm)
výška průchodu:	do 3000 mm
šířka průchodu:	do 1500 mm (pro plná dřevěná křídla)
povrch dveří	<ul style="list-style-type: none">• dle vzorníku RAL• dle vzorníku NCS• dýhované provedení lakované nebo olejované• HPL laminát• rámové Digeró Frame 3431 a 5831 (max šířka 1400 mm pro sklo 8 mm a 1600 mm pro sklo 6 mm)• celoskleněné (max šířka 1300 mm)

volitelné doplňky a příslušenství


- závěsné vozíky s nosností 100 kg
- systém jemného a měkkého dovření křídla do 100 kg
- dveřní výplň KRONLIGHT
- rektifikační výztuha

Oblíbené řešení posuvných dveří do výšky 3000 mm




POSUV PO STĚNĚ


Varianty: plné, rámové,
celoskleněné křídlo




variantně i pro
SDK příčky

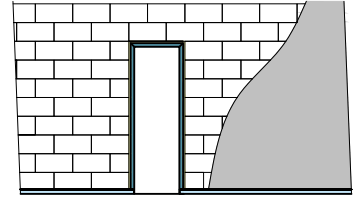


plné křídlo

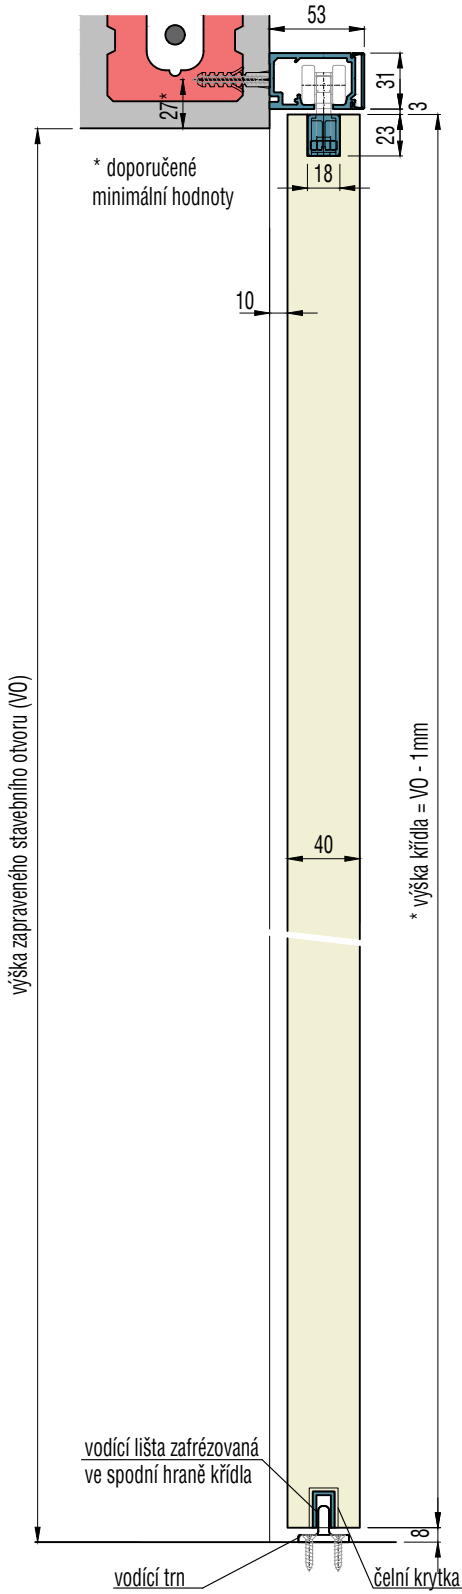

křídlo rámové DIGERO 5831 alter. DIGERO 3431

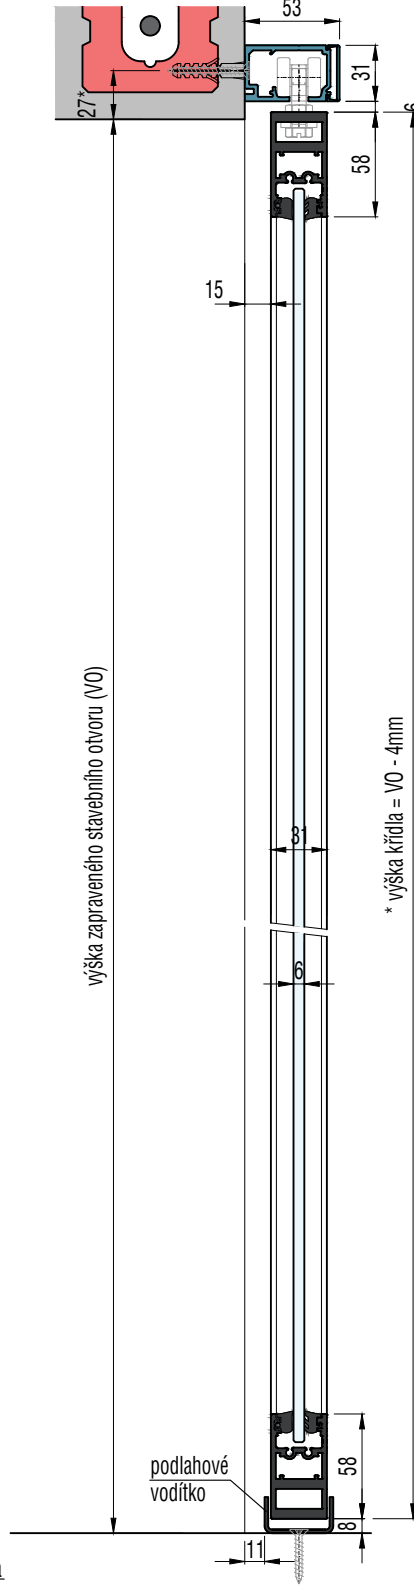


celoskleněné křídlo

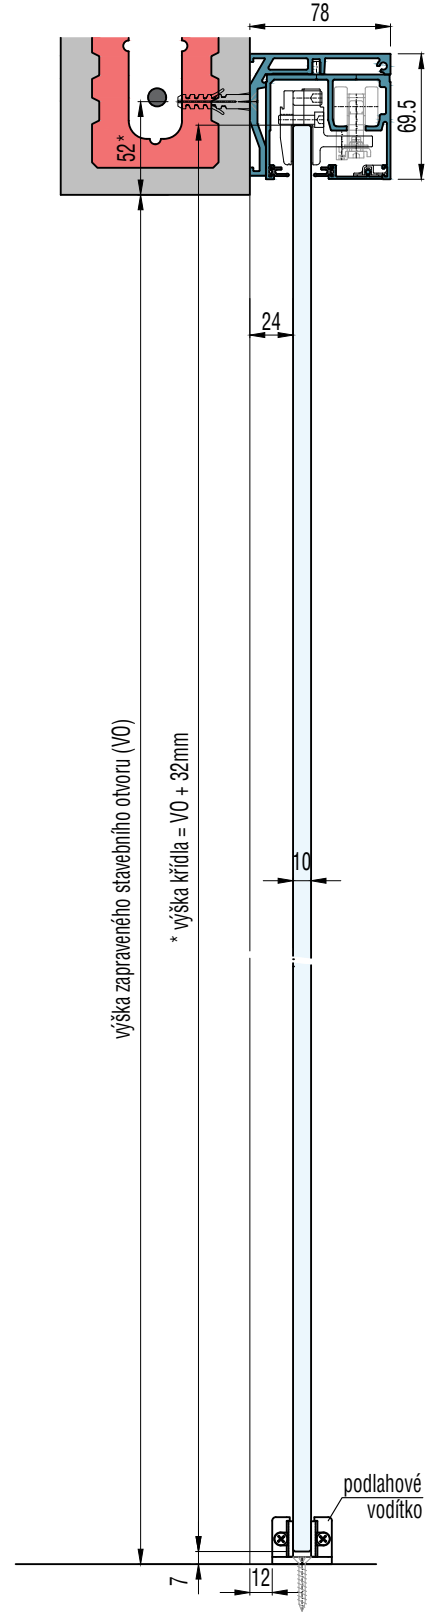


POSUV NA STROPNÍ KOSTRUKCI S POHLEDOVOU KOLEJNICÍ


Varianty: plné, rámové, celoskleněné křídlo




variantně i pro SDK příčky




plné křídlo

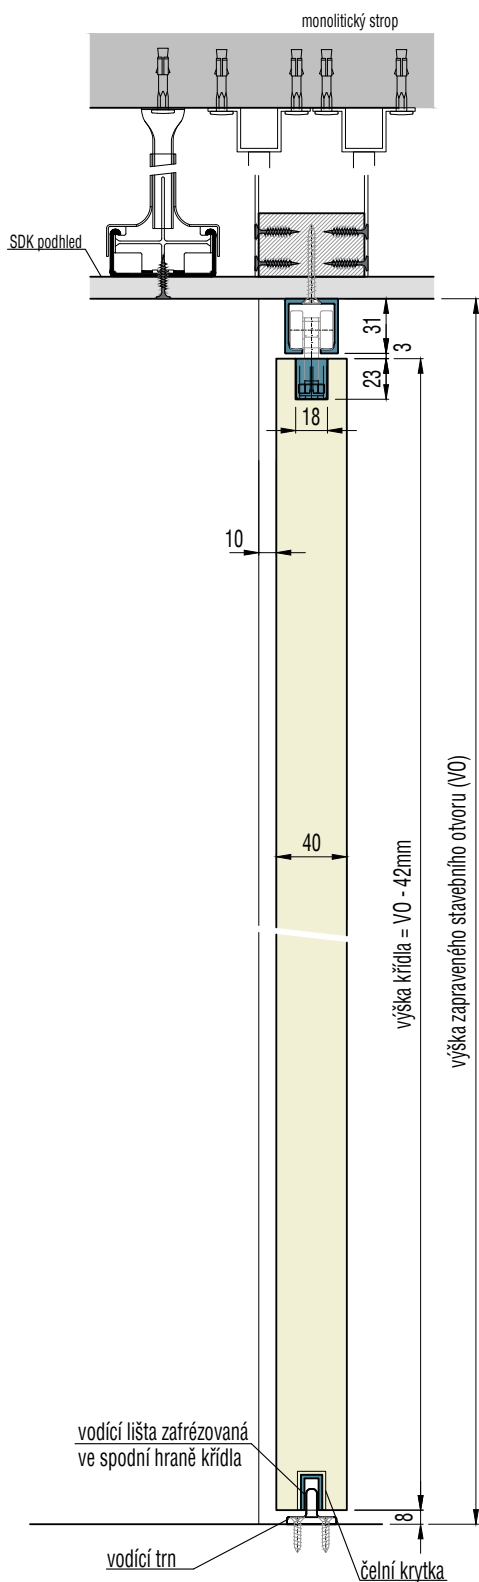

křídlo rámové DIGERO 3431

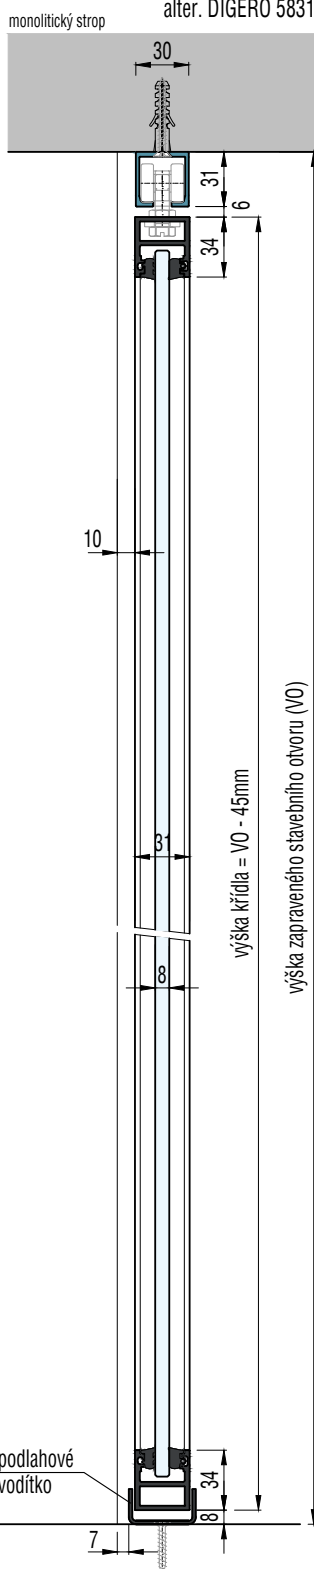


celoskleněné křídlo

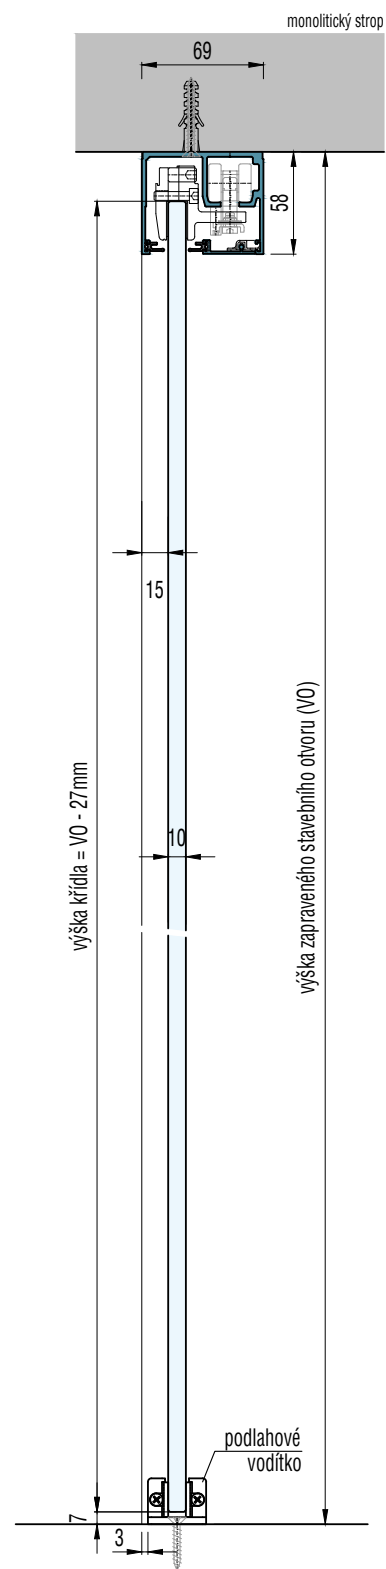

POSUV VE STROPNÍ KONSTRUKCI SE SKRYTOU KOLEJNICÍ

Varianty: plné, rámové, celoskleněné křídlo



variantně i pro SDK příčky

