



VANUS


systemová dvířka se skrytou zárubní
otevírání **ven**



variantně i pro
zděné příčky




1. krok - příprava pro dvouplášťové dokončení SDK příčky

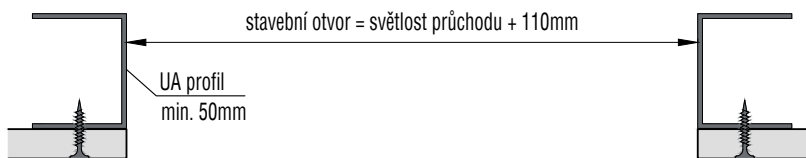

2. krok - instalace skryté zárubně a soklu na 1. záklop SDK

řez A

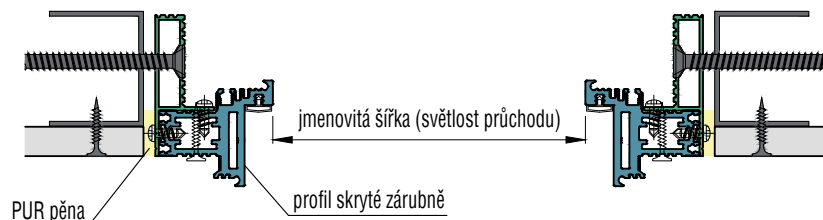

dvířka tloušťky 30 mm ve skryté celoodvodové zárubni DURUS 45

3. krok - zaomítání skryté zárubně

řez B

